


Nižší než kdykoli předtím. Nejrychlejší cesta k pohodlí.

Uponor

Uponor Siccus Mini
Podlahové vytápění a chlazení

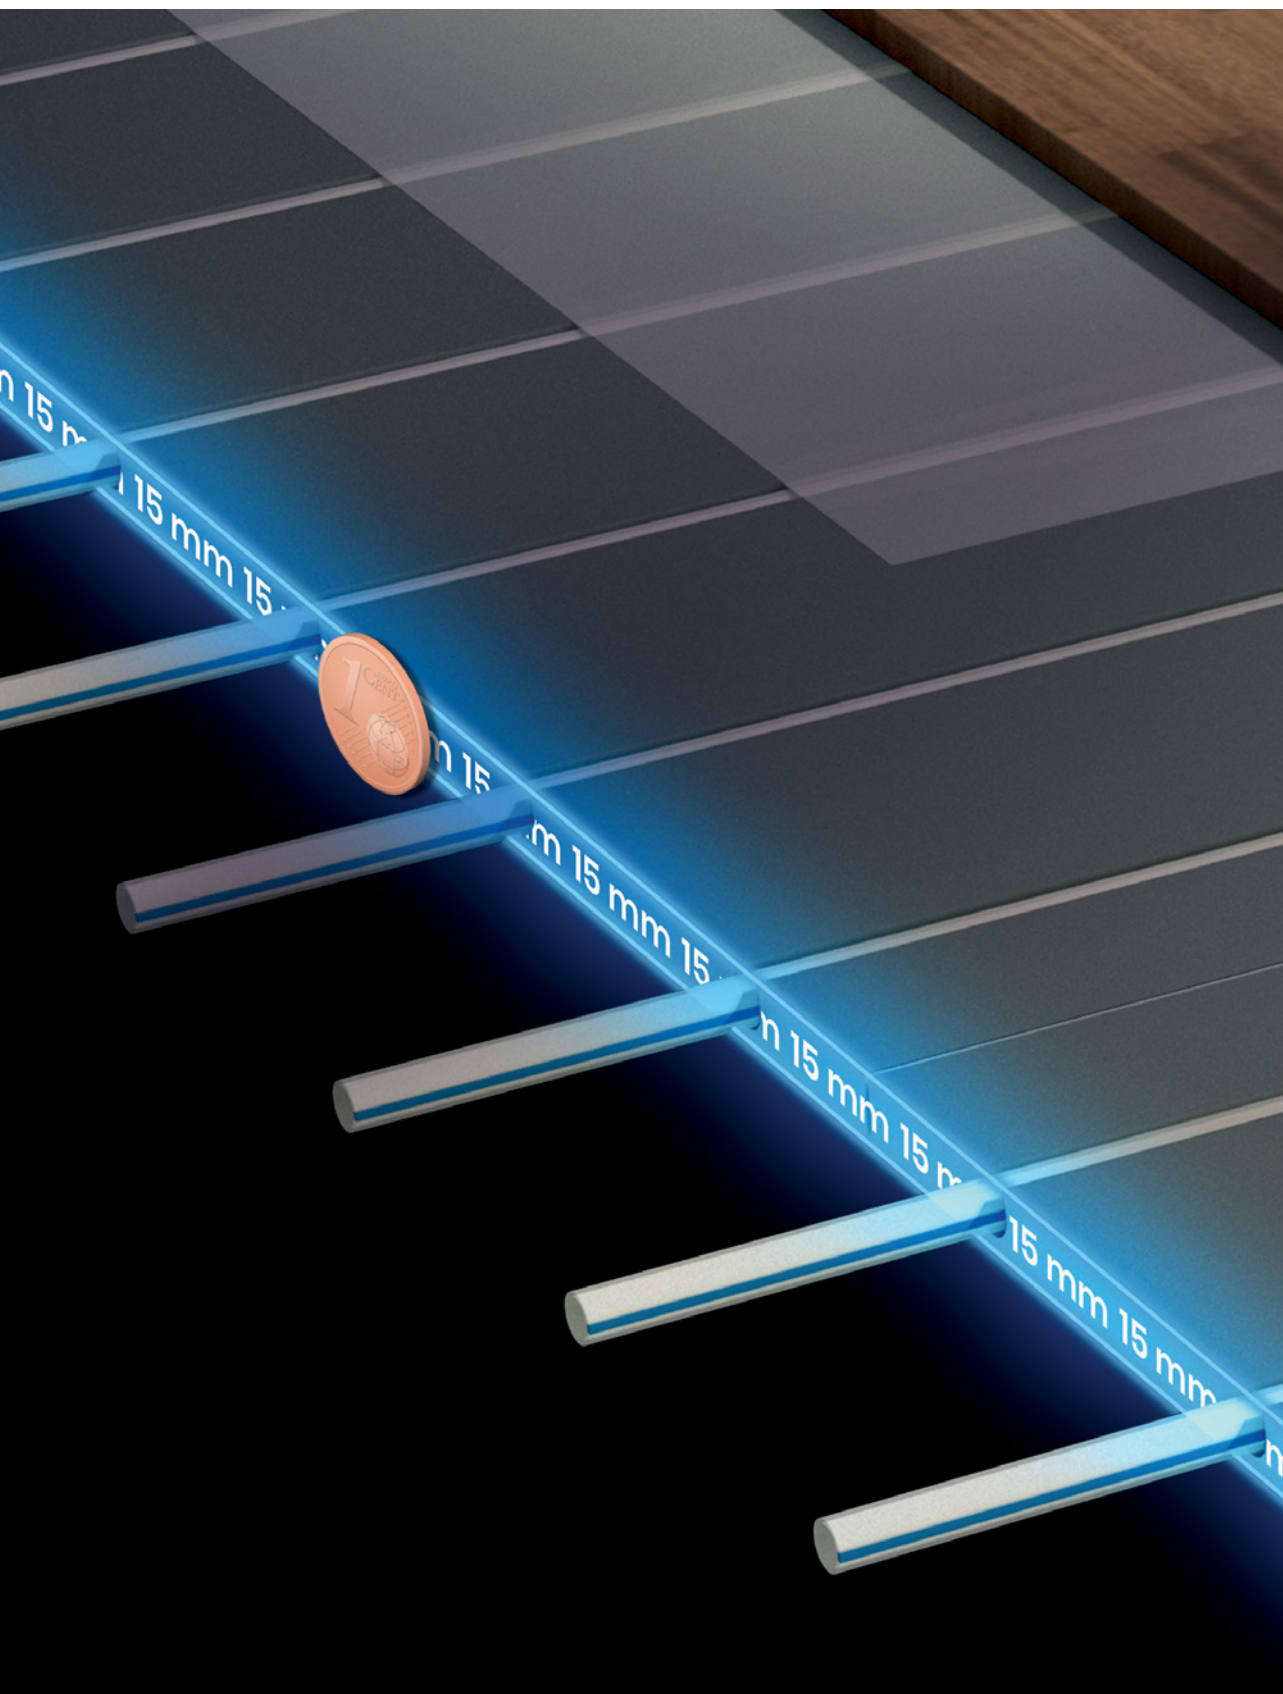

➤ Jediný krok montáže. Zvládne ji každý.

Nejtenčí generace sálavého podlahového vytápění a chlazení

Při rekonstrukcích, zejména starších obytných budov, může být při přechodu na sálavé podlahové vytápění a chlazení rozhodující malá výška nové konstrukce. S Uponor Siccus Mini se tento sen stává skutečností díky snadno instalovatelnému řešení, které je výškově srovnatelné s mincí a lze jej instalovat i samostatně.

Extrémně štíhlá konstrukce otevírá mnoho možností pro přechod na energeticky úsporné nízkoteplotní vytápění. systému, který se blíží konečnému povrchu podlahy. Dosahuje 90% výkonu za méně než 50 minut, a zároveň poskytuje o 34 % vyšší výkon ve vyhříváním ve vytápěném prostoru ve srovnání se standardními suchými systémy. a o 31 % méně tepelné energie než radiátory – to vše pro vaše pohodlí. Jeho štíhlý design a nízká teplota jej činí ideálním pro použití s tepelnými čerpadly, zatímco suchý systém umožňuje "čistou" instalaci. přímo na stávající podklad.

Klíčová fakta

- Vyrobeno na míru pro podlahové konstrukce s nízkou výškou
- Aplikaci zvládne instalatér i vy
- Připraveno k instalaci v jednom kroku
- Optimalizováno pro parkety a laminátové podlahy
- Lze použít pro všechny typy podlahových krytin, např. dlažbu, přírodní kámen, koberec nebo vinyl

90%

špičkového výkonu za méně než 1 hodinu

15mm

tenká konstrukce

Vaše výhody

- Optimalizována energetická účinnost
- Řešení pro přímou pokládku na podlahu
- Žádné čekání na finální podlahu
- Žádné zbytečné zapojení více řemeslníků
- Perfektně se hodí pro tepelná čerpadla
- Čistá a rychlá instalace na stávající podklad

34%

vyšší topný výkon než u standardních suchých systémů

31%

méně tepelné energie ve srovnání s radiátory

39%

nižší spotřeba plynu a emise CO₂ než standardní radiátory



Udržitelné řešení

Rychlé řešení. Vysoká účinnost.

Snadná instalace, zvládne ji jedna osoba, aniž by musela čekat na dokončení podlahy. Instalatéři mohou celý proces instalace zefektivnit tím, že systém aplikují na stávající podlahy.

Více informací najdete zde.




<https://www.uponor.com/siccusmini>

Komponenty Uponor Siccus Mini

Panel Siccus Mini

- Materiál XPS 400 s vysokou odolností proti zatížení
- Drážky s celoplošným hliníkovým povrchem
- Integrovaná vrstva vyzařující teplo Pro zkrácení doby instalace




Podkladový panel pro obklady Siccus Mini

- Panel ze syntetických vláken o tloušťce 6 mm
- Separáční vrstva pro podlahu s dlažbou a přírodním kamenem
- Zabraňuje tepelnému a mechanickému namáhání dlažebních materiálů




Okrajová lišta Siccus Mini

- Lišta ze syntetických vláken na podporu bočních stěn a dveří
- Pro instalaci na stěny a vnitřní strany dveřních otvorů



Páska Siccus Mini

- Samolepicí páska v kotouči
- Lepení tupých spojů podkladových panelů pro homogenní povrch obkladových materiálů a přírodního kamene



Nástroj pro řezání za tepla Siccus Mini 230 V

- 10 mm řezný nástroj
- Pro snadné řezání drážek za tepla v panelu Siccus Mini
- Pro vytváření vedení jednotlivých trubek



Moving > Water

uponor

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha 4 - Braník

T +420 233 313 844

www.uponor.com/cs-cz

1141537 – 09/2023 – CZ



www.uponor.com