


Dubbelväggiga kabelskyddsror

Tekniska data

uponor



Dubbelväggiga kabelskyddsror

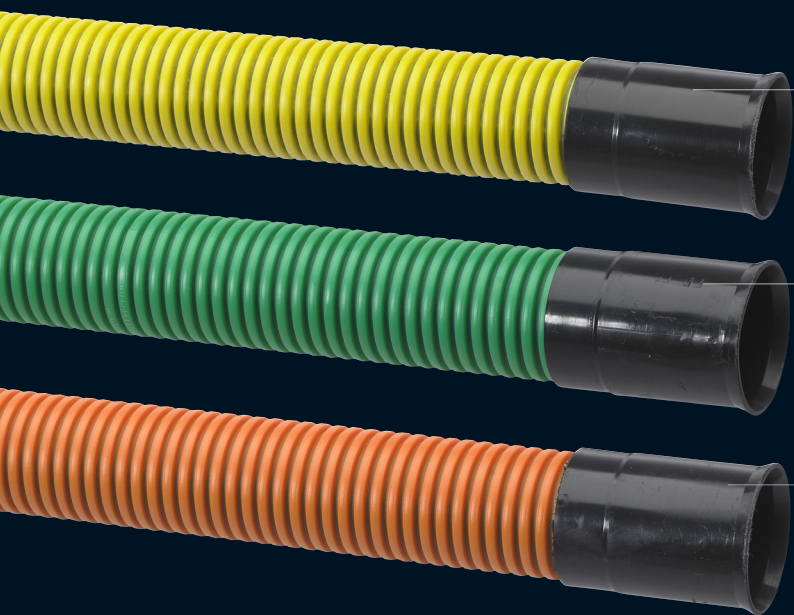

Den flexibla uppbyggnaden gör det både starkt och enkelt att arbeta med.

Rörets låga vikt ger en snabb och mindre arbetsintensiv läggning.

Slät insida gör det lätt att dra kablar, även vid riktningssändringar.

Rör på ring är försedda med ett stort överskott dragtråd vilket underlättar kapning.



Dubbelväggiga kabelskyddsror

Dubbelväggiga kabelrör tillverkas av PE. Rören är släta invändigt och korrugerade utvändigt. Den släta insidan gör det enkelt att dra kablar, även vid riktningssändringar.

Röret är starkt och lätt vilket ger en snabb och mindre arbetsintensiv läggning. Röret finns på ring och i raka längder i dimensioner från 50/42 till 160/138. Klass SRN.


Användningsområde	Kabelskyddsror
Material	Polyeten
Färg	Gul, grön, orange
Typ	Slät insida, korrugerad utsida
Dimension	50-160 mm
Klass	SRN
Standard	EBR KJ41:15 Kabelförläggning, max 145 kV SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark utgåva 6, SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Egenskaper och Sortiment

Systemegenskaper		Standard
Ringstyvhet	Normalt utförande Nominell styvhet 4 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg 6
Slagtålighet	Normalt utförande Spetsigt slaghuvud <90 mm, fallvikt 5 kg, höjd 500 mm ≥90 mm, fallvikt 10 kg, höjd 500 mm	SS 424 14 37 utg 6

Tätt med tätningsring, SRN	Dimension mm	Längd m	Färg	Uponor nr	RSK nr	E-nr
	50/42	6	gul	1055199	2417744	0663203
	50/42	6	grön	1055203	2417779	0663845
	50/42	6	orange	1055208	2419027	0663916

Sandtätt, SRN	Dimension mm	Längd m	Färg	Uponor nr	RSK nr	E-nr
	50/42	6	gul	1055200	2417778	0663204
	110/95	6	grön	1055205	2417781	0663201
	110/95	6	gul	1055201	2417780	0663206
	160/138	6	gul	1055202	2417782	0663214

På ring, med dragtråd, SRN	Dimension mm	Längd m	Färg	Uponor nr	RSK nr	E-nr
	50/42	50	gul	1051596	2418891	0663135
	50/42	50	grön	1055253	2418889	0663136
	50/42	50	orange	1055252	2418892	0663137
	75/62	50	gul	1061124		0663242
	110/95	50	gul	1055258	2418890	0663177
	110/95	50	grön	1055204	2418888	0663179

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra AB

513 81 Fristad

T 033 - 17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.se/infra

76064 06/2021