



**Uponor stigerør 400**

**Teknisk data**

**uponor**

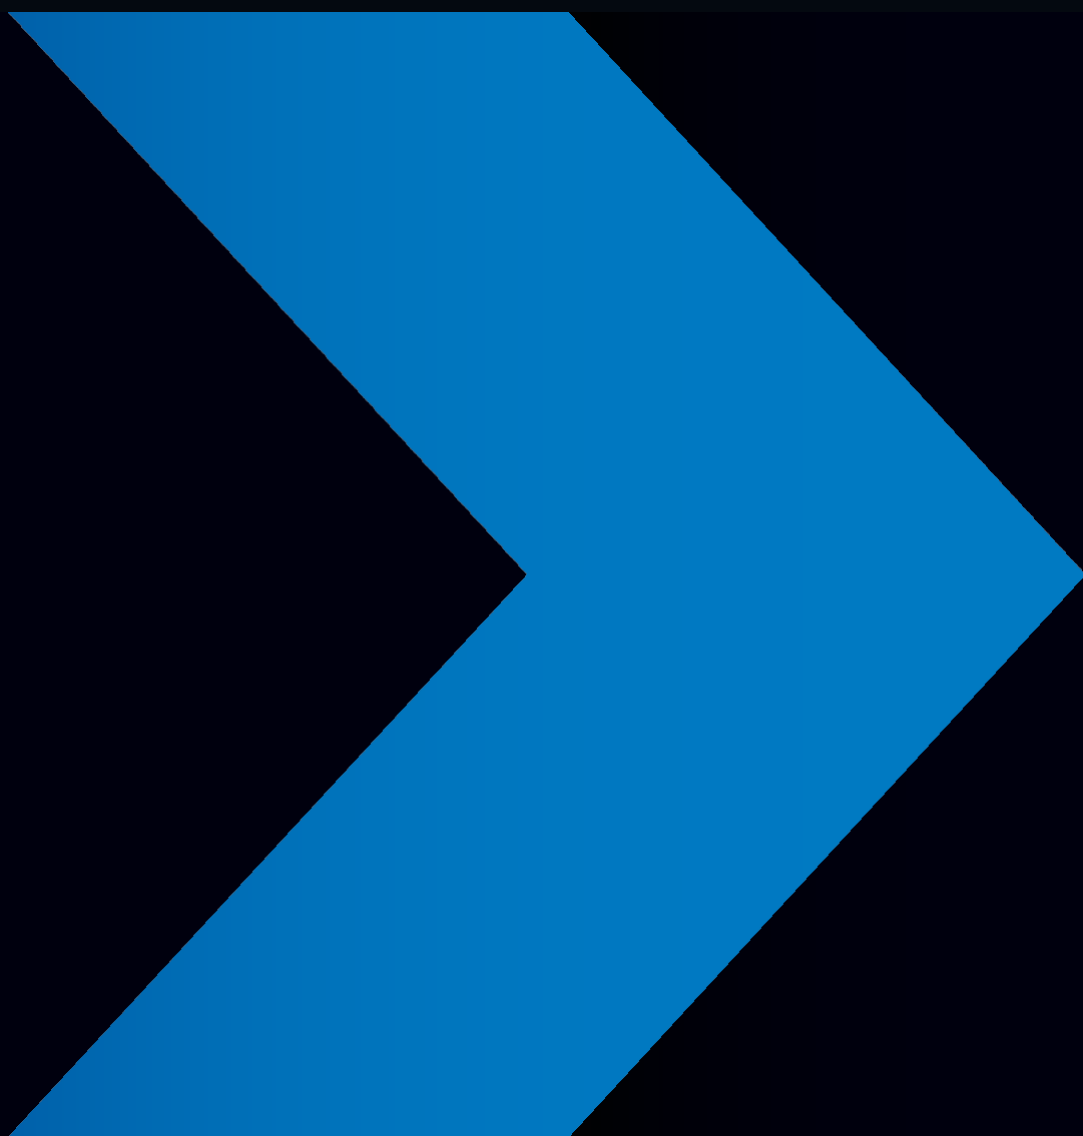

# Uponor stigerør 400

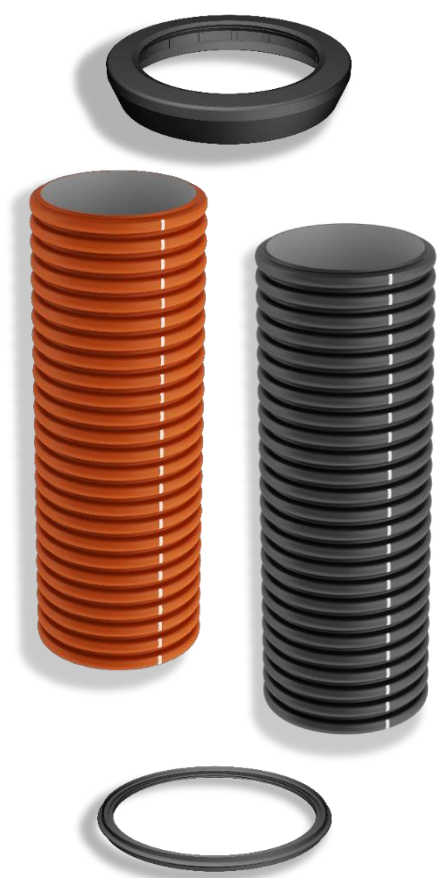

- Dobbelveggskonstruksjon med høy ringstivhet og aksial strekkfasthet
- Enkel og håndtere og installere
- Tett løsning
- Grå innside. 2 varianter: rødbrun og svart utside
- Bruksområde; avløp og overvannsløsninger

## Uponor 400 stigerør

Stigerør brukes i inspeksjonskummer for avløp og overvann.

Sortimentet inneholder ulike lengder, men stigerøret kan alltid kappes til ønsket lengde.

<b>Bruksområde</b>	Avløp og overvannsløsninger
<b>Materiale</b>	PP
<b>Dimension</b>	400/350
<b>Lengde</b>	2 m, 6 m
<b>Dybde</b>	Til og med 2/4 mtr.
<b>Farge</b>	Rødbrun og svart med hvit stripe samt grå innside
<b>Standarder</b>	-
<b>Godkjenning</b>	-

# Egenskaper og sortiment

Systemegenskaper	Standard
Stigerør 400 Dobbelveggør, SN4	
Tettering (selges separat)	EN 681-1
Mansjett (selges separat)	EN 681-1

Uponor 400 stigerør	Uponor	NRF	Dimensjon mm	Lengde mm
<b>Stigerør rødbrunt</b>	1144164	1387194	Ø 400/350	6000
<b>Stigerør rødbrunt</b>	1144165	1387193	Ø 400/350	2000
<b>Stigerør svart</b>	1144166	1387195	Ø 400/350	6000
<b>Stigerør svart</b>	1144272	1387196	Ø 400/350	2000
<b>Tettering (selges separat)</b>	1143907	1387197	Ø 401/338	22
<b>Mansjett (selges separat)</b>	1120878	3220683	Ø 419/401	69

# Moving > Water

**Uponor**

**Uponor Infra AS**

Karenslyst Allé 8B

0278 Oslo

**T** +47 64 95 66 33

**E** [infra.no@uponor.com](mailto:infra.no@uponor.com)

<https://www.uponor.com/nb-no/infra>