

**Kompaktowe rozwiązanie  
do wytwarzania ciepłej wody  
i dystrybucji centralnego  
ogrzewania**

**UPONOR**

**Stacje mieszkaniowe  
Uponor Combi Port XS**



Polub  
nas na 



# ➤ Nowy sposób projektowania: stacje zbudowane na potrzeby projektu i gotowe do pracy.

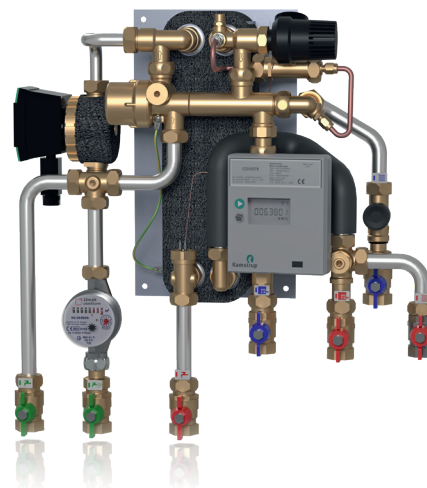


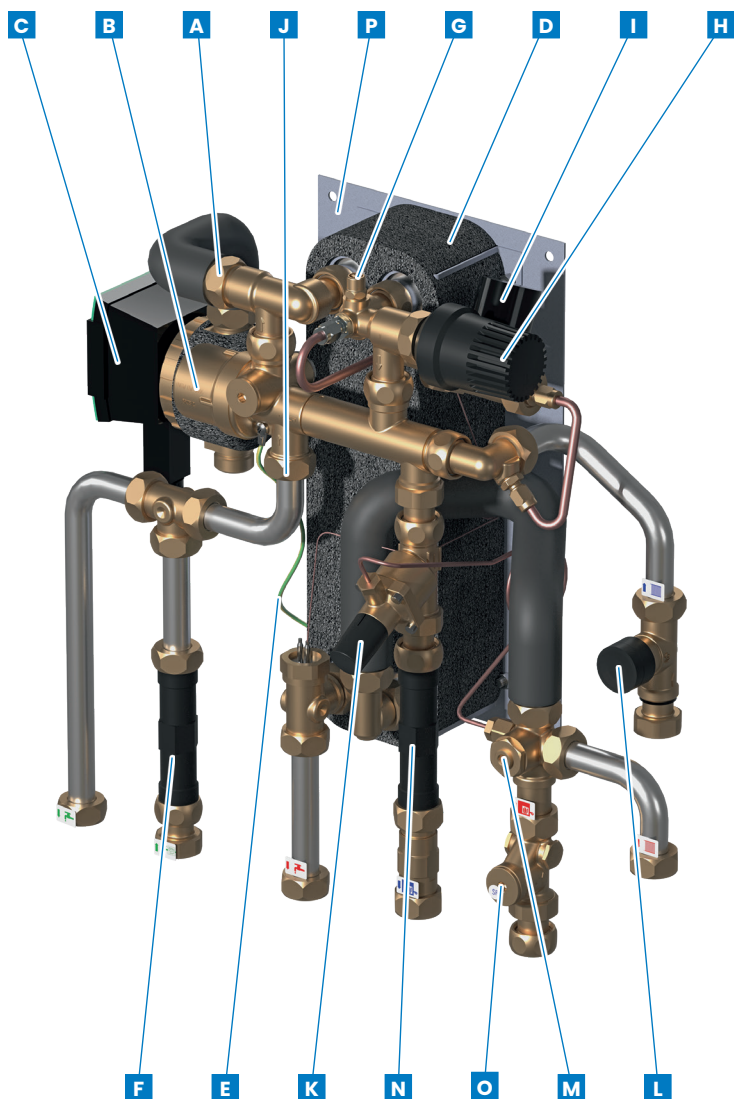
Stacje mieszkaniowe Uponor Combi Port XS zostały zaprojektowane z myślą o polskich klientach i są dostępne w pięciu gotowych konfiguracjach. Możliwe jest również przygotowanie na zamówienie dodatkowych wariantów. Wybór gotowych do montażu stacji mieszkaniowych Uponor pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki łatwiejszej i znacznie szybszej instalacji oraz natychmiastowemu uruchomieniu. Niezależnie od rodzaju budynku, możemy zaoferować gotowe warianty Combi Port XS lub zaprojektować i zbudować rozwiązania opowiadające specyficznym potrzebom klienta. Wszystkie nasze produkty są w pełni testowane przed dostawą.

## Stacja mieszkaniowa Uponor Combi Port XS w pełni dostosowana do potrzeb polskiego rynku.

Stacja mieszkaniowa Uponor Combi Port XS (M90) jest urządzeniem do lokalnego przygotowania ciepłej wody i rozdziału czynnika grzewczego instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowanym z myślą o potrzebach polskiego rynku. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w urządzeniu przy użyciu lutowanego wymiennika ze stali nierdzewnej. Za regulację przepływu odpowiada hydrauliczny, proporcjonalny zawór typu PM-Regel z potrójnym uszczelnieniem z samosmarującą tuleją silikonową. Za sterowanie instalacją centralnego ogrzewania w lokalu odpowiedzialny jest zawór strefowy z możliwością montażu siłownika. Przy zastosowaniu termostatu pokojowego takie rozwiązanie umożliwia sterowanie instalacją

centralnego ogrzewania w funkcji temperatury wewnętrznej. W stacji mieszkaniowej przewidziano miejsce do montażu licznika ciepła oraz wodomierza, umożliwiając pełne opomiarowanie lokalu.





## Elementy stacji Combi Port XS

- A** zawór zwrotny
- B** proporcjonalny zawór trójdrogowy PM-Regel
- C** pompa cyrkulacyjna
- D** lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej 16 płytowy, 12 l/min
- E** uziemienie
- F** dystans pod wodomierz zimnej wody 3/4" GW
- G** zawór odpowietrzający
- H** termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody (TWB)
- I** zawór TTV
- J** kryza dławiąca zimna woda 12 l/min
- K** regulator różnicy ciśnień DPR
- L** zawór strefowy instalacji c.o maks 12 kW(dt 20K)
- M** gniazdo czujnika ciepłomierza
- N** dystans pod ciepłomierz 3/4" GW
- O** filtr siatkowy na zasilaniu obiegu pierwotnego
- P** płyta montażowa o szerokości 200 mm

Orurowanie stal nierdzewna

Moduł cyrkulacyjny: pompa cyrkulacyjna **C** + izolacja wymiennika + zawór TTV **I**

## Dodatkowe wyposażenie stacji:

- Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 4x
- Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 7x

- **Bardzo czuły proporcjonalny regulator przepływu PM o chronionej konstrukcji IPR wraz z technologią zabezpieczeń.**
- **Ciepła woda na żądanie - ciepła woda nie jest magazynowana w zasobniku dzięki wysoce wydajnemu wymiennikowi ciepła.**
- **Filtr siatkowy chroniący przed zanieczyszczeniami.**
- **Ograniczone straty ciepła poprzez termicznie oddzielone mocowania i izolowane przewody ciepłej wody.**
- **Opcjonalnie zintegrowane sterowanie Uponor Smatrix z opcją autoregulacji umożliwi podniesienie komfortu i zwiększy efektywność energetyczną w budynku.**

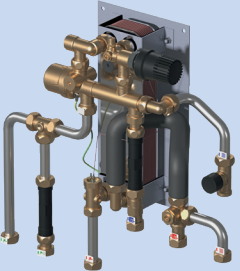
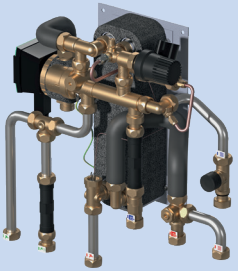
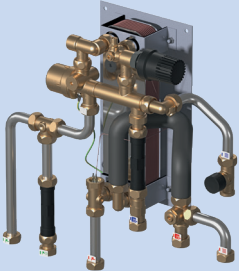
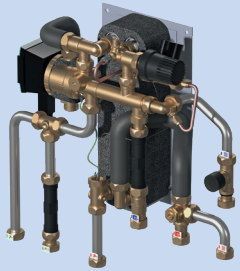
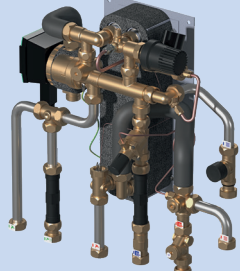
**100%**  
higieny

**o 30%**  
szybsza  
instalacja

aż do  
**40%**  
oszczędności  
energii

**100%**  
gwarancja  
jakości

# Combi Port XS: dostępne konfiguracje

Combi Port XS 12	Combi Port XS 12 z cyrkulacją	Combi Port XS 15	Combi Port XS 15 z cyrkulacją	Combi Port XS 15 z cyrkulacją i DPR
Nr kat. <b>1121005</b>	Nr kat. <b>1121007</b>	Nr kat. <b>1121006</b>	Nr kat. <b>1121008</b>	Nr kat. <b>1121009</b>
				
wymiennik 16-platekowy 12 l/min.	wymiennik 16-platekowy 12 l/min.	wymiennik 24-platekowy 15 l/min.	wymiennik 24-platekowy 15 l/min.	wymiennik 24-platekowy 15 l/min.
-	moduł cyrkulacji z pompą	-	moduł cyrkulacji z pompą	moduł cyrkulacji z pompą
-	izolowany wymiennik	-	izolowany wymiennik	izolowany wymiennik
-	-	-	-	regulator różnicy ciśnienia DPR
Dostarczane bez zestawu zaworów				

Dostępne zestawy zaworów	Nr kat.	
Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 4x	1121010	
Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 7x	1121011	

\*Stacje mieszkaniowe Combi Port XS 17 l/min. oraz XS 17 l/min. z cyrk. dostępne na zamówienie



<https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/produkty/rozwiązania-prefabrykowane/combi-port-xs>

## Uponor

Uponor Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7  
01-217 Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

[www.uponor.pl/instalacje](http://www.uponor.pl/instalacje)

## Moving Forward