


Uponor Vario PLUS termopogon NC 24V MT30x1,5

1000138

- pokazatelj otvoreno/zatvoreno
- rad pri temperaturi okoline do +60 °C
- visina: 54 mm
- vrsta zaštite: IP54

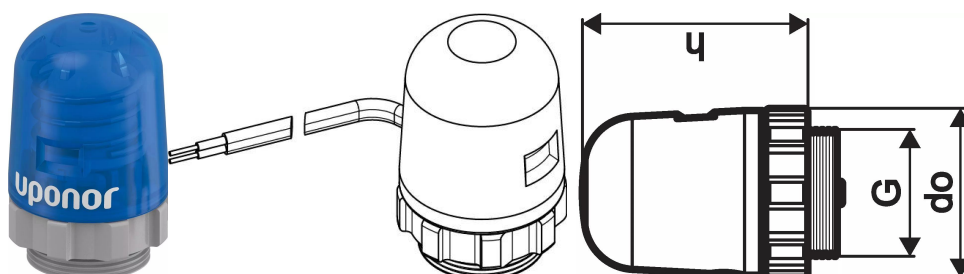

Općenito Uponor Vario PLUS termopogon NC

Projektanti

- Modularni razdjelnik izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima sa segmentima s 1, 3, 4 i 6 krugova za povezivanje s osnovnim setom
- Spajanje s desne ili lijeve strane s ravnom brtvom ili odozdo pomoću kutnog spojnog seta
- Dovod sa zaštitnim ventilom za balansiranje s podesivim prstenom (LS) ili mjerачem protoka za balansiranje (FM),
- Zatvaranje protoka i pregled protoka
- Podesivi prsten za balansiranje bez alata
- Unaprijed pripremljena mjesta za naljepnice s nazivima prostorija
- Povrat s ventilima i kapama, pripremljen za ugradnju termopogona
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se kada ostane bez napajanja

Primjena


- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s vanjskim navojem MT 30x1.5: 1141678 (230V) i 1141679 (24V)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS termopogon NC 24V MT30x1,5

1000138

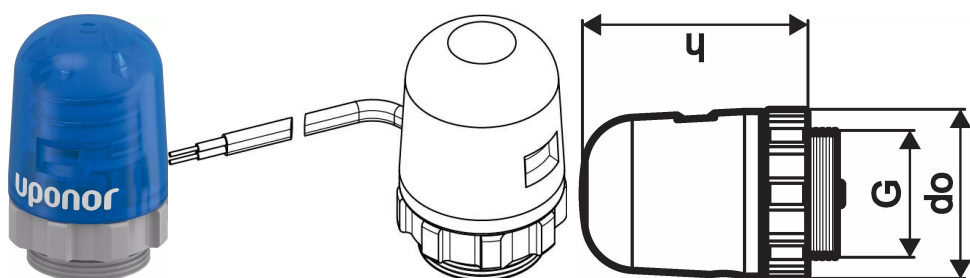

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598022218
Item no GTIN	04021598022218
Item no VVS	466234201
RSK no.	2418961
Item no NRF	8362649
Item no LVI	2025231
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Metrički_navoj_M	30x1.5 mm
Z-mjera h	54 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905562060
Packaging GTIN PL3	06414905562077
Packaging GTIN PL4	06414905635726
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr