


Uponor Aqua Pipe cijev PN10 25x3,5 50m

1001202

- radni tlak 10 bar
- kolut

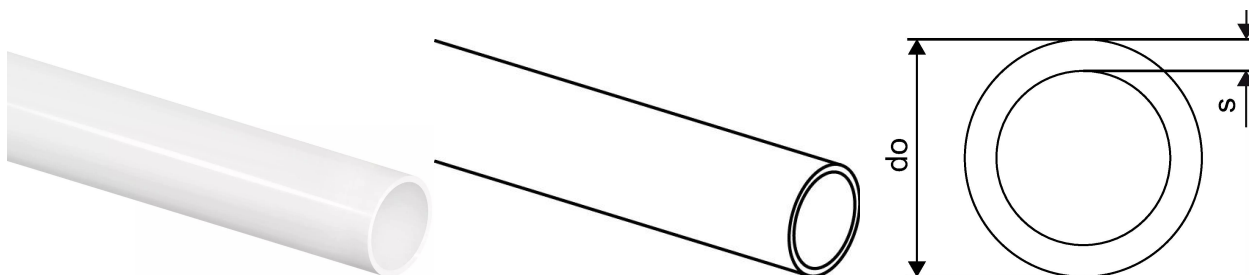

Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 25x3,5 50m

1001202



Tehnički podaci

Item no EAN	7321500031701
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905250677
Packaging GTIN PL4	06414905250691
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,236
Item Unit Width	25

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr