


Uponor Aqua Pipe cijev PN10 32x4,4 50m

1001203

- radni tlak 10 bar
- kolut

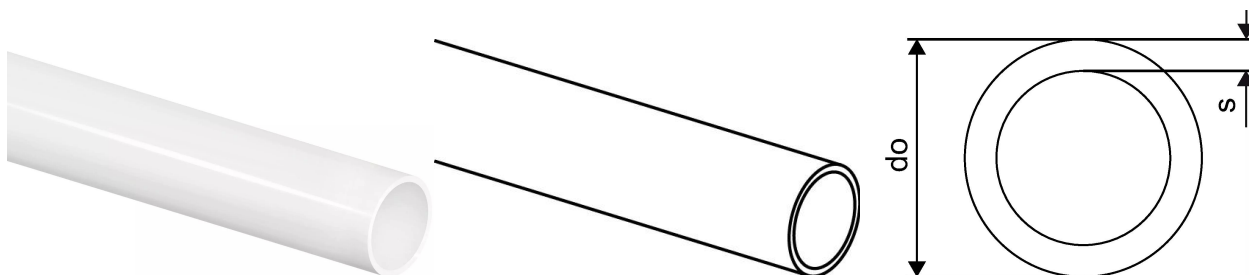

Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 32x4,4 50m

1001203

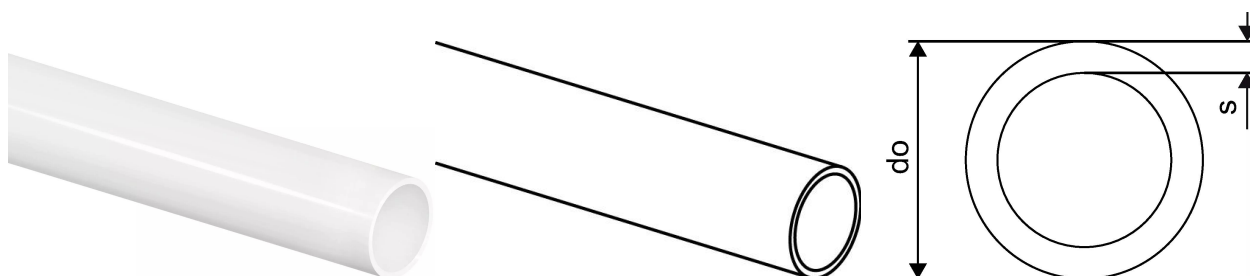

Tehnički podaci

Item no EAN	7321500018252
Item no GTIN	07321500018252
Item no VVS	087210650
RSK no.	2418000
Item no NRF	5110022
Item no LVI	2012532
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905250707
Packaging GTIN PL4	06414905250714
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,386
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr