


Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- radni tlak 10 bar
- šipka

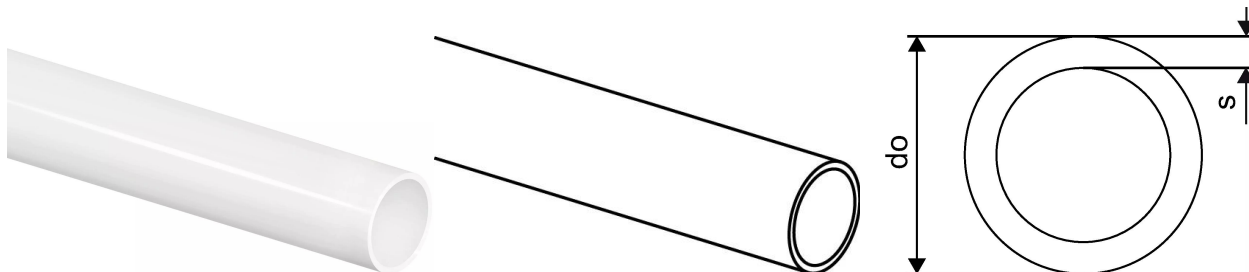

Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Tehnički podaci

Item no EAN	7321500017996
Item no GTIN	07321500017996
Item no VVS	087310132
RSK no.	2418096
Item no NRF	5110045
Item no LVI	2012590
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	12
Količina pakiranja 4	1080
Packaging GTIN PL1	06414905250721
Packaging GTIN PL4	06414905250745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,37
Item Unit Width	33

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr