


Uponor Minitec prsten 9,9x1,1

1005263

- PE-Xa

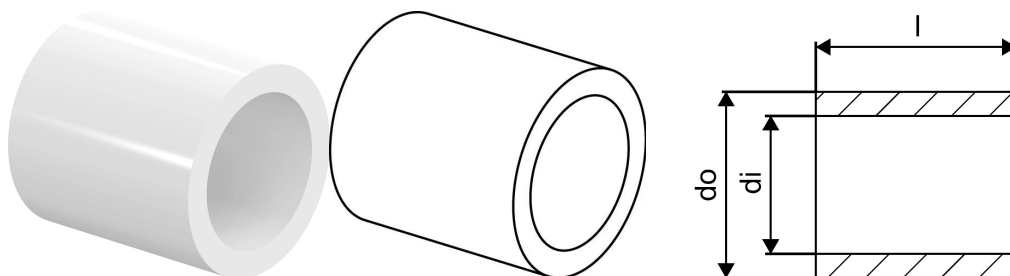

Općenito Uponor Minitec prsten

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m²

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec prsten 9,9x1,1

1005263

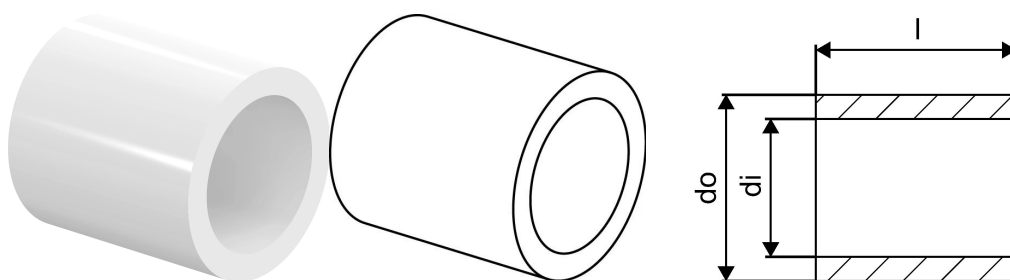

Tehnički podaci

Item no EAN	7321500013981
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	15 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	1600
Količina pakiranja 4	57600
Packaging GTIN PL1	06414905251889
Packaging GTIN PL3	06414905251896
Packaging GTIN PL4	06414905251902
Item Unit Length	10
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,001
Item Unit Width	10

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr