


## Uponor Minitec spojnica s prstenovima 9,9x1,1

1005264

- Q&E
- proizvedeno od mesinga
- sa Q&E prstenovima

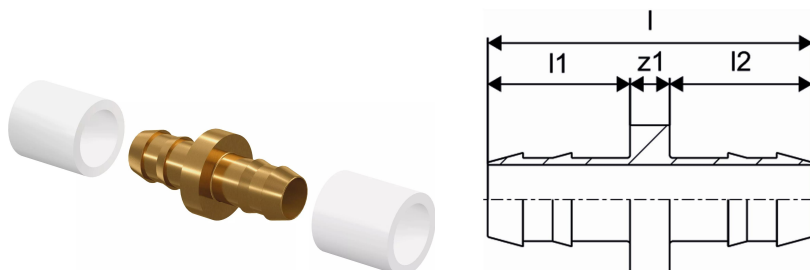

### Općenito Uponor Minitec spojnica s prstenovima

#### Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec spojnica s prstenovima 9,9x1,1

1005264

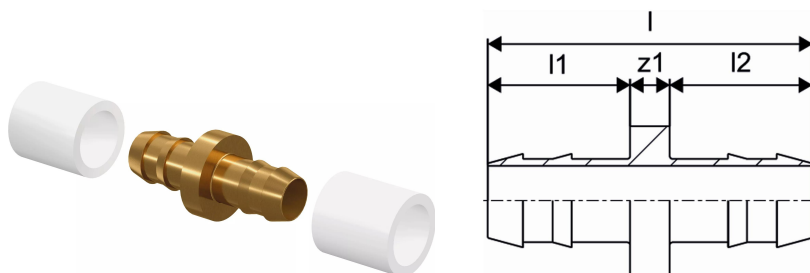

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598024991
Item no GTIN	04021598024991
RSK no.	2973230
Item no LVI	2024559
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	33 mm
Duljina (l1)	14 mm
Duljina (l2)	14 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	100
Količina pakiranja 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251919
Packaging GTIN PL3	06414905251926
Packaging GTIN PL4	06414905251933
Item Unit Length	13
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,011
Item Unit Width	13

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr