


## Uponor Minitec adapter VN, prsten 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- proizvedeno od mesinga
- sa Q&E prstenovima

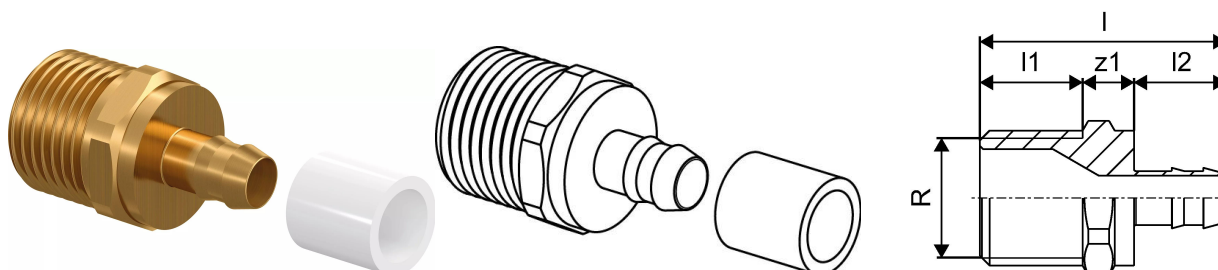

### Općenito Uponor Minitec adapter VN, prsten

#### Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec adapter VN, prsten 9,9-R1/2"MT

1005265

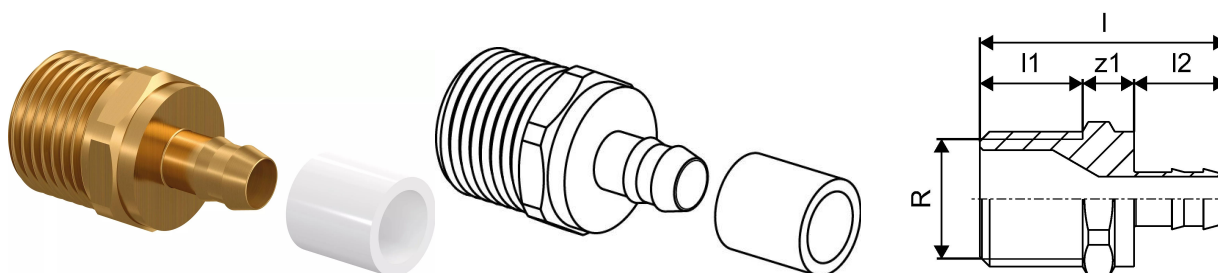

### Tehnički podaci

Item no EAN	4021598025004
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	38 mm
Duljina (l1)	16 mm
Duljina (l2)	14 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	100
Količina pakiranja 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251940
Packaging GTIN PL3	06414905251957
Packaging GTIN PL4	06414905251964
Item Unit Length	39
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,049
Item Unit Width	22

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)