


## Uponor Minitec samoljepljiva rubna traka 20m 80x8mm

1005267

- rubna dilatacijska traka za Minitec sustav, sukladno DIN 18560, izrađena iz polietilena sa samoljepivom pozadinom i samoljepljivom trakom s prednje strane za čvrsto brtvljenje između rubne trake i toplinske izolacije

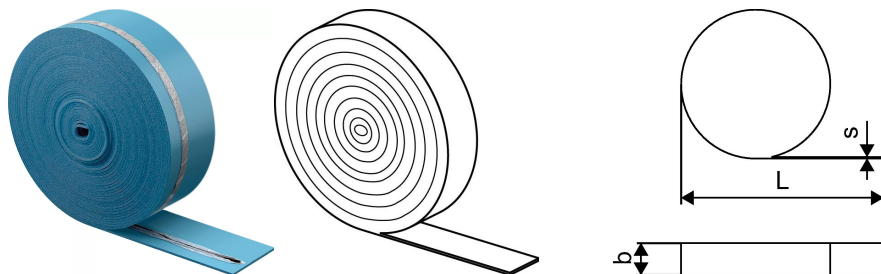

### Općenito Uponor Minitec samoljepljiva rubna traka

#### Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec samoljepljiva rubna traka 20m 80x8mm

1005267

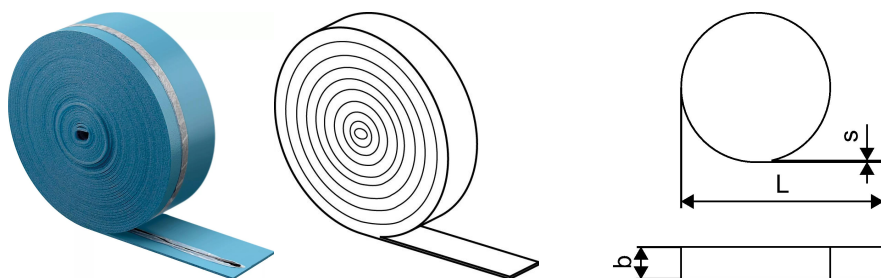

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598024403
Item no GTIN	04021598024403
Item no VVS	339262320
RSK no.	2434390
Item no NRF	8361057
Item no LVI	2023054
Artikal (mjerna jedinica)	m
Duljina (l)	20000 mm
Z-mjera b	80 mm
Količina pakiranja 4	200
Packaging GTIN PL2	06414905442201
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	5
Item Unit Weight	0,025
Item Unit Width	80

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr