

Uponor Siccus 14 ploča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- ugradbena ploča sa utorima za cijevi
- EPS tlačna čvrstoća: = 150 kPa
- R = 0,622 m²K/W



Općenito Uponor Siccus 14 ploča

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Siccus sastoji se od izolacijskih ploča od EPS-a (bez HBCD-a), koje su sukladne EN 13163, aluminijskih ploča za prijenos topline
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Zapaljivost klase B1 sukladno DIN 4102
- Tip primjene sukladno DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Opterećenje prema EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- Razmak između cijevi c-c 150mm
- Za cijevi dimenzije 14 mm

Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za suhomontažnu ugradnju
- Za sportske dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 ploča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

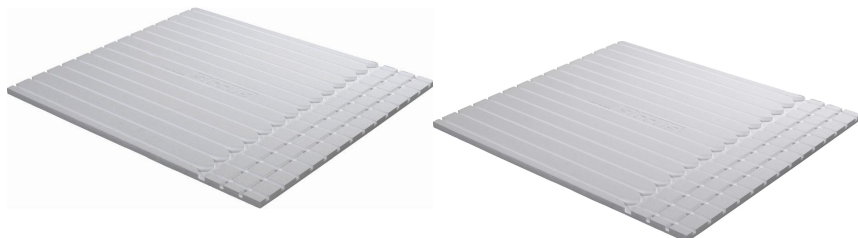

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Artikal (mjerna jedinica)	m ²
Količina pakiranja 1	12.5
Količina pakiranja 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr