


Uponor Vario PLUS termopogon NC 230V MT30x1,5

1005605

- pokazatelj otvoreno/zatvoreno
- rad pri temperaturi okoline do +60 °C
- visina: 54 mm
- vrsta zaštite: IP54

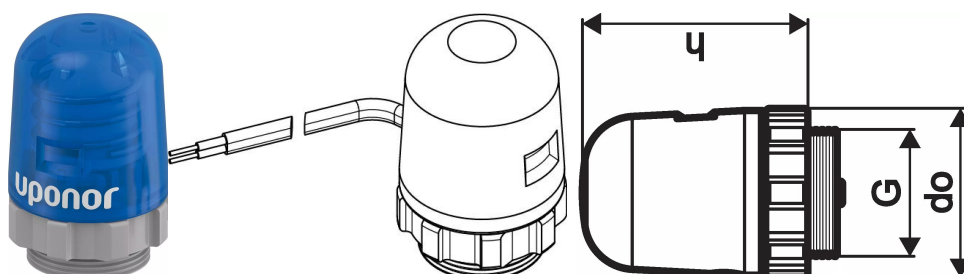

Općenito Uponor Vario PLUS termopogon NC

Projektanti

- Modularni razdjelnik izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima sa segmentima s 1, 3, 4 i 6 krugova za povezivanje s osnovnim setom
- Spajanje s desne ili lijeve strane s ravnom brtvom ili odozdo pomoću kutnog spojnog seta
- Dovod sa zaštitnim ventilom za balansiranje s podesivim prstenom (LS) ili mjerачem protoka za balansiranje (FM),
- Zatvaranje protoka i pregled protoka
- Podesivi prsten za balansiranje bez alata
- Unaprijed pripremljena mjesta za naljepnice s nazivima prostorija
- Povrat s ventilima i kapama, pripremljen za ugradnju termopogona
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se kada ostane bez napajanja

Primjena


- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s vanjskim navojem MT 30x1.5: 1141678 (230V) i 1141679 (24V)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS termopogon NC 230V MT30x1,5

1005605

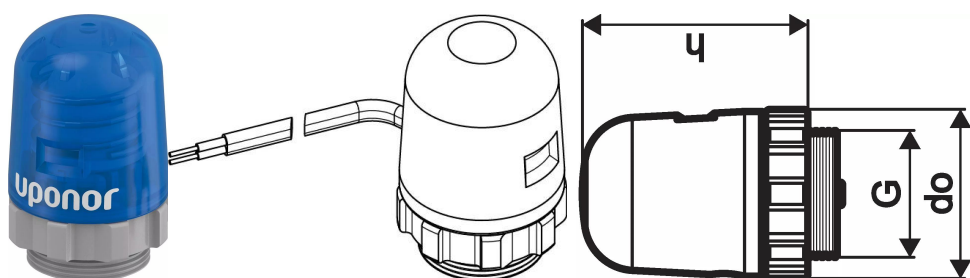

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598022294
Item no GTIN	04021598022294
Item no VVS	466234202
RSK no.	2418962
Item no NRF	8362651
Item no LVI	2025232
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Metrički_navoj_M	30x1.5 mm
Z-mjera h	54 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905581917
Packaging GTIN PL3	06414905581924
Packaging GTIN PL4	06414905635740
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr