


Uponor Aqua Pipe cijev PN10 40x5,5 50m

1008963

- radni tlak 10 bar
- kolut

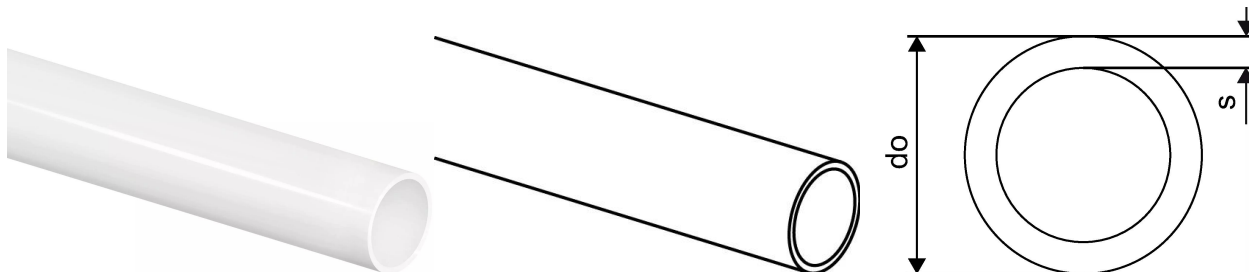

Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 40x5,5 50m

1008963



Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500022884 |
| Item no GTIN | 07321500022884 |
| Item no VVS | 087210040 |
| RSK no. | 2418001 |
| Item no NRF | 5110026 |
| Item no LVI | 2012540 |
| Artikal (mjerna jedinica) | m |
| Količina pakiranja 1 | 50 |
| Količina pakiranja 4 | 350 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905255740 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905255757 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 0,614 |
| Item Unit Width | 40 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr