


Uponor MLC cijev, bijela S 50x4,5 5m

1013449

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika

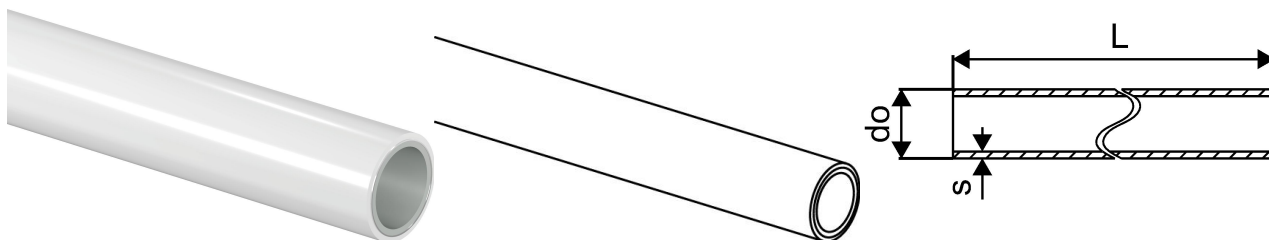

Općenito Uponor MLC cijev, bijela S

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - uzdužno vareni aluminij - ljepilo - PE-RT)
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor MLC cijev, bijela S 50x4,5 5m

1013449

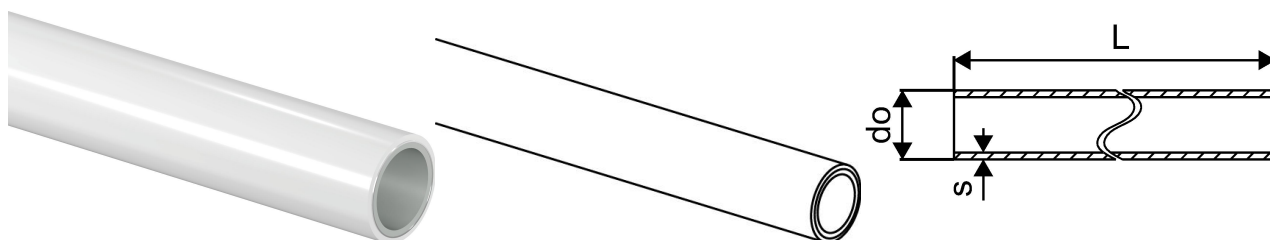

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598005587 |
| Item no GTIN | 04021598005587 |
| Item no VVS | 087306150 |
| RSK no. | 1873322 |
| Item no NRF | 5071345 |
| Item no LVI | 1720108 |
| Artikal (mjerna jedinica) | m |
| Količina pakiranja 1 | 5 |
| Količina pakiranja 4 | 20 |
| Količina pakiranja 4 | 660 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905256976 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905256983 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905256990 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 50 |
| Item Unit Weight | 0,744 |
| Item Unit Width | 50 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr