


## Uponor MLC cijev, bijela S 110x10,0 5m

1013457

- šipka
- visoka dimenzijska stabilnost, nizak stupanj istezanja
- povećana fleksibilnost
- 100% nepropusnost na difuziju kisika

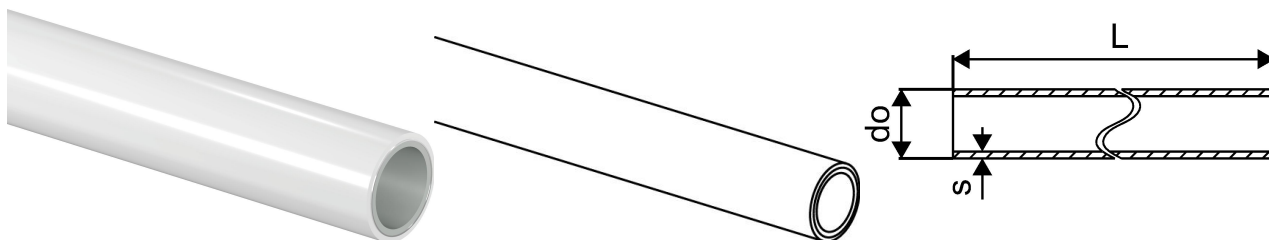

### Općenito Uponor MLC cijev, bijela S

#### Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - uzdužno vareni aluminij - ljepilo - PE-RT)
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

#### Primjena


- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor MLC cijev, bijela S 110x10,0 5m

1013457

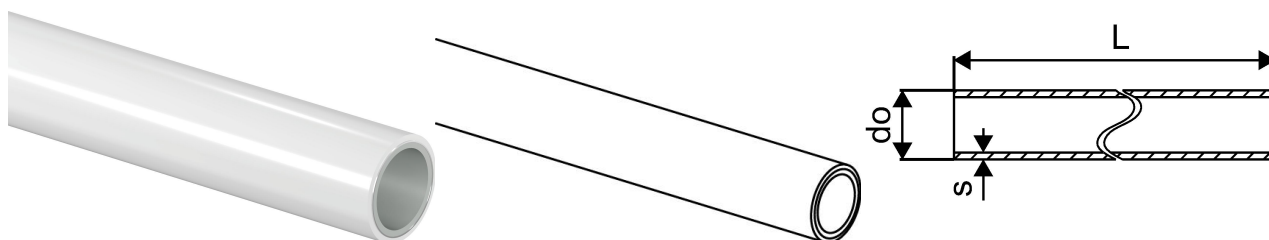

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598012608
Item no GTIN	04021598012608
Item no VVS	087306191
RSK no.	1875493
Item no NRF	5071335
Item no LVI	1720112
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 4	5
Količina pakiranja 4	165
Packaging GTIN PL2	06414905423507
Packaging GTIN PL4	06414905257119
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	3,66
Item Unit Width	110

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr