


Uponor S-Press redukcija 20-18

1015185

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prešanje bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom
- pokazatelj prešanja

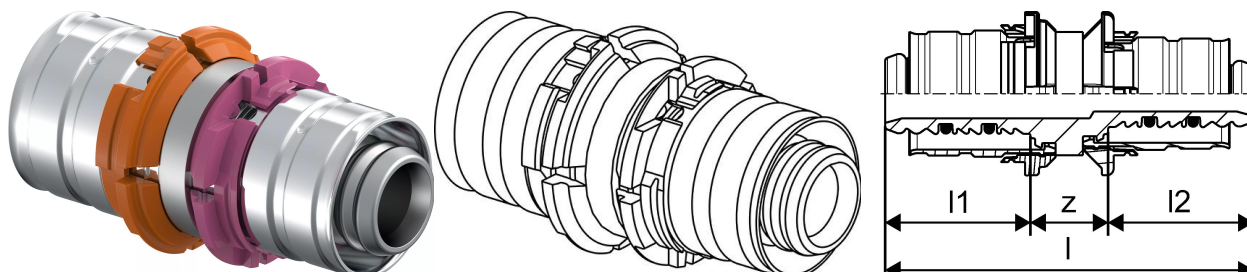

Općenito Uponor S-Press redukcija

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press redukcija 20-18

1015185

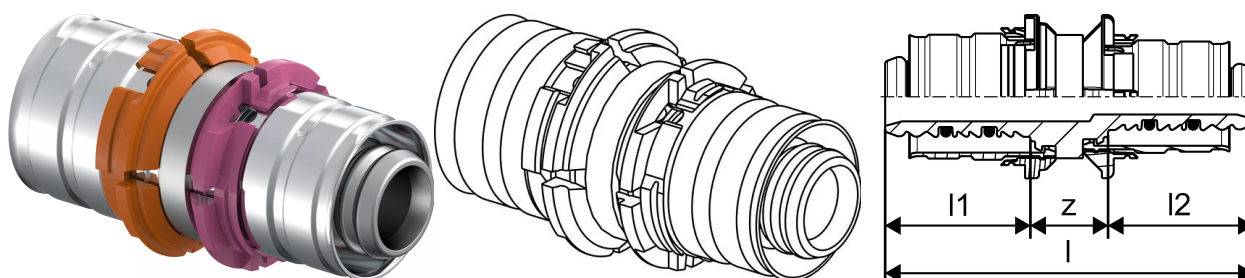

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598301832
Item no GTIN	04021598301832
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	55 mm
Duljina (l1)	22 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905259212
Packaging GTIN PL3	06414905259229
Packaging GTIN PL4	06414905259236
Item Unit Length	52
Item Unit Height	23
Item Unit Weight	0,05
Item Unit Width	23

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr