


Uponor Wipex prijelaz PN6 25x2,3-G1

1018328

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

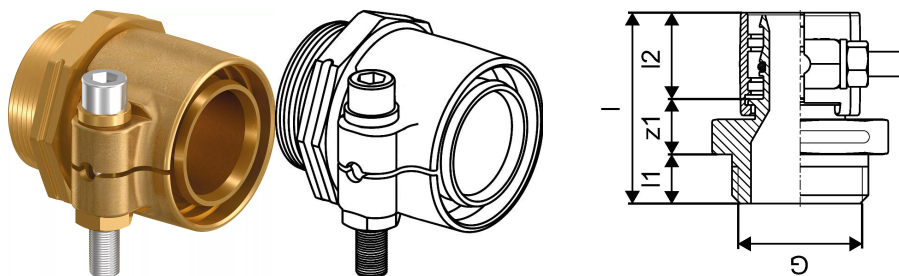

Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN6 25x2,3-G1

1018328

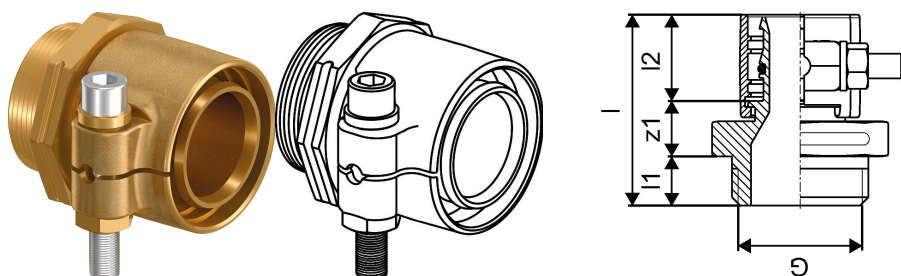

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541099981
Item no GTIN	07331541099981
Item no VVS	087883025
RSK no.	2410664
Item no NRF	8362404
Item no LVI	1932025
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	47 mm
Duljina (l1)	12 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	40
Packaging GTIN PL1	06414905259588
Packaging GTIN PL3	06414905259601
Item Unit Length	42
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr