


Uponor Wipex prijelaz PN6 32x2,9-G1

1018329

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

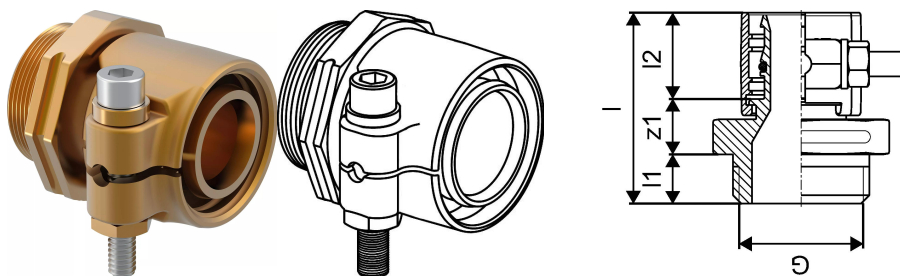

Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN6 32x2,9-G1

1018329

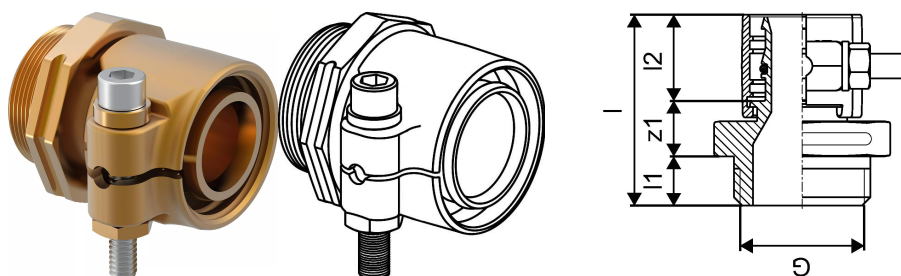

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541100007
Item no GTIN	07331541100007
Item no VVS	087883032
RSK no.	2410665
Item no NRF	8362406
Item no LVI	1932032
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	52 mm
Duljina (l1)	12 mm
Duljina (l2)	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259625
Packaging GTIN PL3	06414905259649
Packaging GTIN PL4	06414905259656
Item Unit Length	48
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	37

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr