


Uponor Wipex prijelaz PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

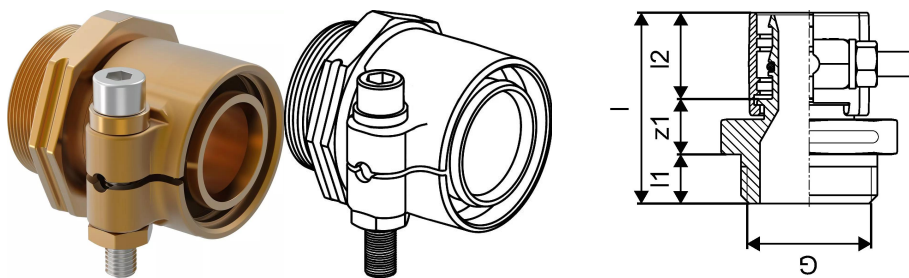

Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

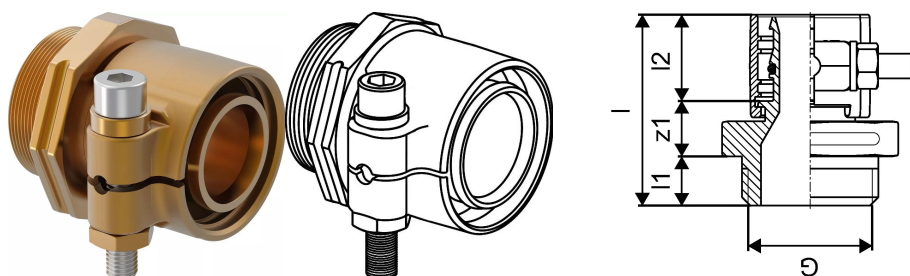

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541100021
Item no GTIN	07331541100021
Item no VVS	087883040
RSK no.	2410666
Item no NRF	8362391
Item no LVI	1932040
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	61 mm
Duljina (l1)	16 mm
Duljina (l2)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259663
Packaging GTIN PL3	06414905259670
Packaging GTIN PL4	06414905259687
Item Unit Length	66
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,436
Item Unit Width	49

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr