


Uponor Wipex prijelaz PN6 75x6,8-G2

1018333

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

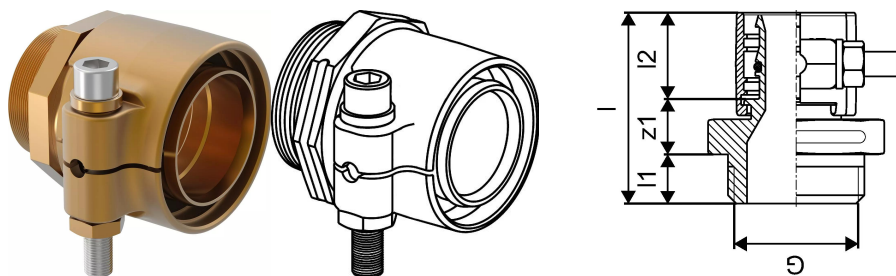

Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN6 75x6,8-G2

1018333

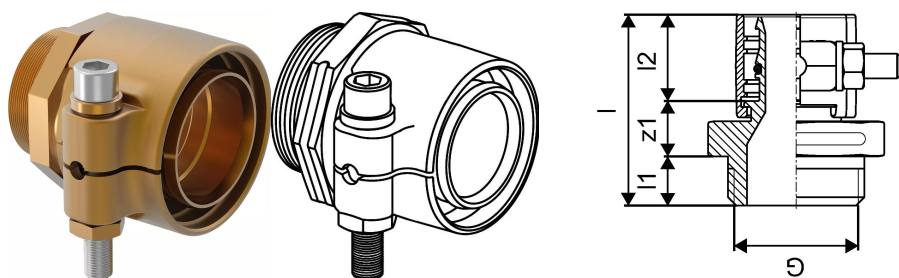

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541100076
Item no GTIN	07331541100076
Item no VVS	087883075
RSK no.	2410669
Item no NRF	8362394
Item no LVI	1932075
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	92 mm
Duljina (l1)	20 mm
Duljina (l2)	51 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	6
Količina pakiranja 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905259755
Packaging GTIN PL3	06414905259762
Packaging GTIN PL4	06414905259786
Item Unit Length	105
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,446
Item Unit Width	90

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr