


## Uponor Wipex prijelaz PN6 90x8,2-G3

**1018334**

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

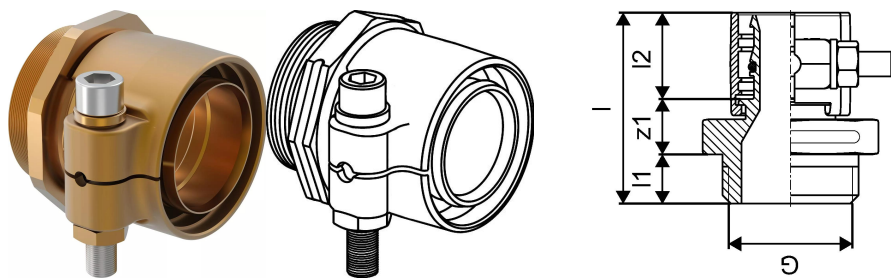

### Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex prijelaz PN6 90x8,2-G3

1018334

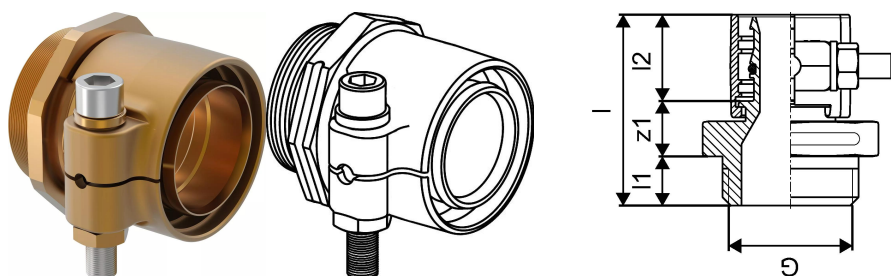

## Tehnički podaci

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Item no VVS	087883090
RSK no.	2410670
Item no NRF	8362395
Item no LVI	1932090
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	105 mm
Duljina (l1)	24 mm
Duljina (l2)	60 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905259793
Packaging GTIN PL3	06414905259809
Item Unit Length	120
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	2,359
Item Unit Width	110

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr