


Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

1029127

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS3

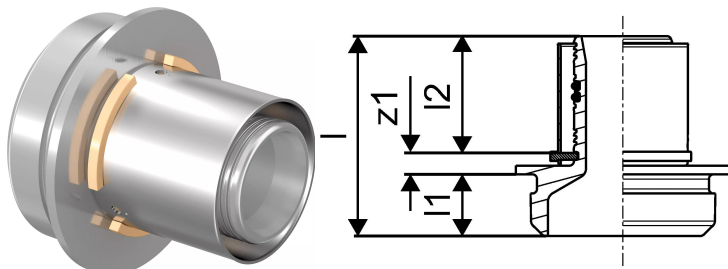

Općenito Uponor RS adapter S-Press

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS adapter S-Press 90-RS3

1029127

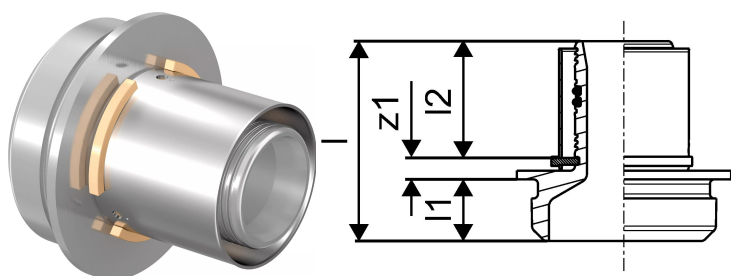

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106642 |
| Item no GTIN | 04021598106642 |
| Item no VVS | 045450090 |
| RSK no. | 1899489 |
| Item no NRF | 5071235 |
| Item no LVI | 1720824 |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
| Duljina (I) | 93 mm |
| Duljina (I1) | 20 mm |
| Duljina (I2) | 62 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 240 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905439379 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905491285 |
| Item Unit Length | 80 |
| Item Unit Height | 90 |
| Item Unit Weight | 1,337 |
| Item Unit Width | 80 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr