


Uponor RS prirubnica RS3-DN100 (PN16)

1029130

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS3
- prirubnica PN6/PN16 u skladu sa EN 1092-3
- po obodu 4/8 rupa

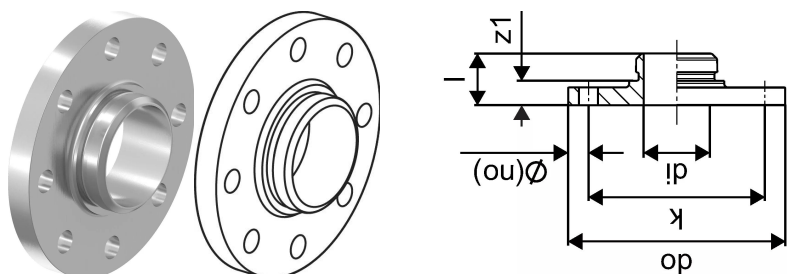

Općenito Uponor RS prirubnica

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS prirubnica RS3-DN100 (PN16)

1029130



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106673
Item no GTIN	04021598106673
Item no VVS	045458100
RSK no.	1899499
Item no NRF	5071246
Item no LVI	1720834
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	44 mm
Z-mjera k	180 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481446
Packaging GTIN PL4	06414905481453
Item Unit Length	220
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	5,23
Item Unit Width	220

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr