


Uponor RS priključak s vanjskim navojem R3"MT-RS3

1029133

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS 3

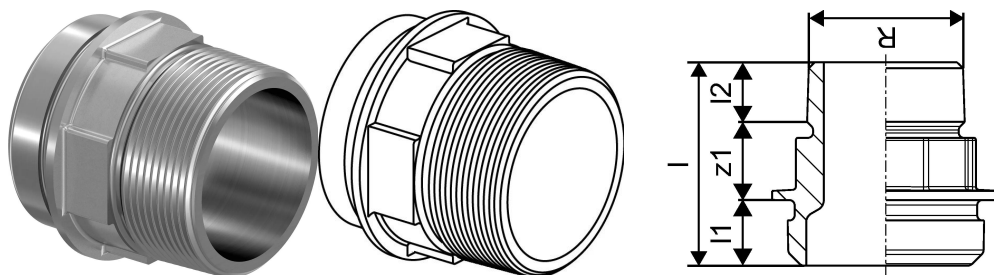

Općenito Uponor RS priključak s vanjskim navojem

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS priključak s vanjskim navojem R3"MT-RS3

1029133



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106703
Item no GTIN	04021598106703
Item no VVS	045451114
RSK no.	1899493
Item no NRF	5071239
Item no LVI	1720828
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I)	73 mm
Duljina (I1)	20 mm
Duljina (I2)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523320
Packaging GTIN PL4	06414905523337
Item Unit Length	90
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,826
Item Unit Width	90

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr