


Uponor RS koljeno RS3-RS3

1029139

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

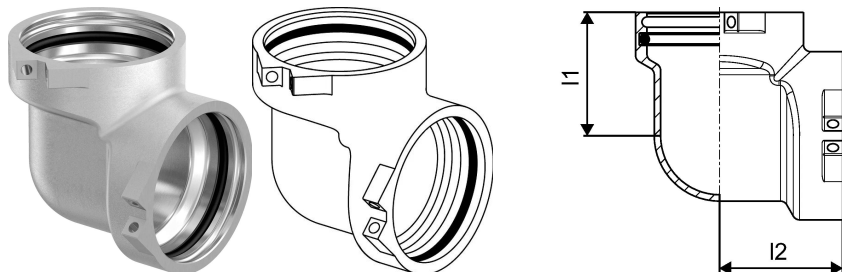

Općenito Uponor RS koljeno

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS koljeno RS3-RS3

1029139

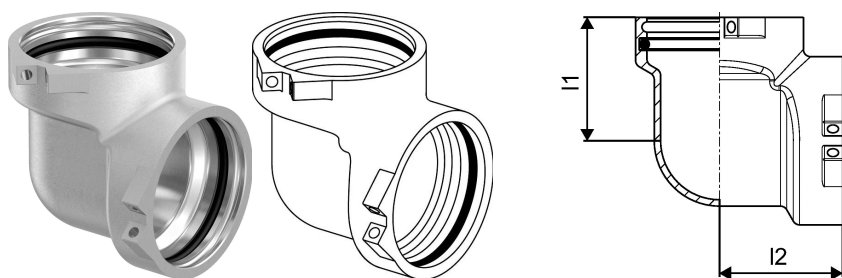

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106765
Item no GTIN	04021598106765
Item no VVS	045453114
RSK no.	1896579
Item no NRF	5071222
Item no LVI	1720812
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (L1)	68 mm
Duljina (L2)	68 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439461
Packaging GTIN PL4	06414905491377
Item Unit Length	118
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,54
Item Unit Width	105

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr