


Uponor RS koljeno 45° RS3-RS3

1029141

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

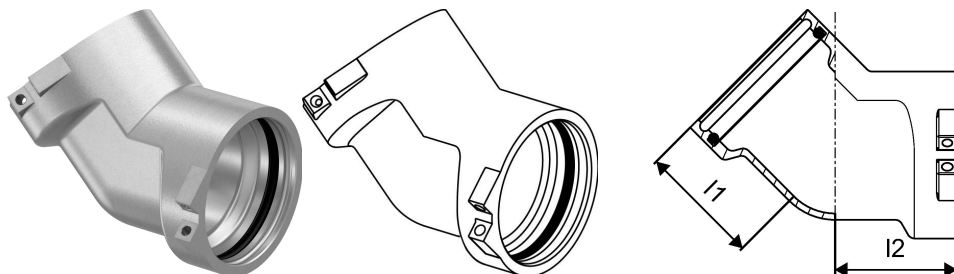

Općenito Uponor RS koljeno 45°

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS koljeno 45° RS3-RS3

1029141

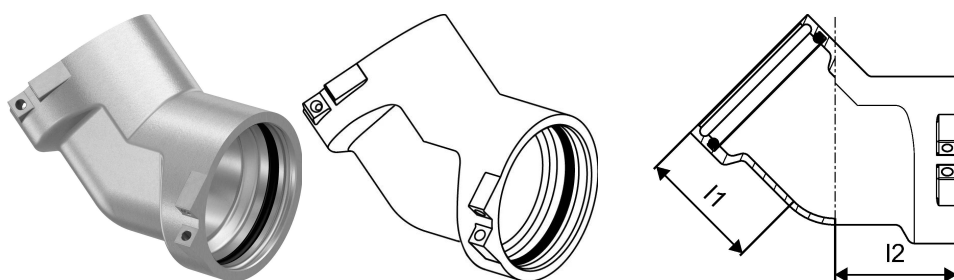

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106789
Item no GTIN	04021598106789
Item no VVS	045454114
RSK no.	1896581
Item no NRF	5071224
Item no LVI	1720814
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	68 mm
Duljina (I2)	68 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439485
Packaging GTIN PL4	06414905491391
Item Unit Length	150
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,93
Item Unit Width	100

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr