


## Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

1029142

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

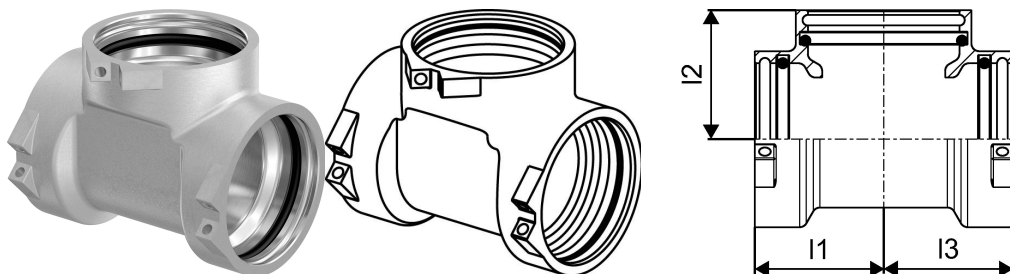

### Općenito Uponor RS T-komad

#### Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

## Uponor RS T-komad RS2-RS2-RS2

1029142

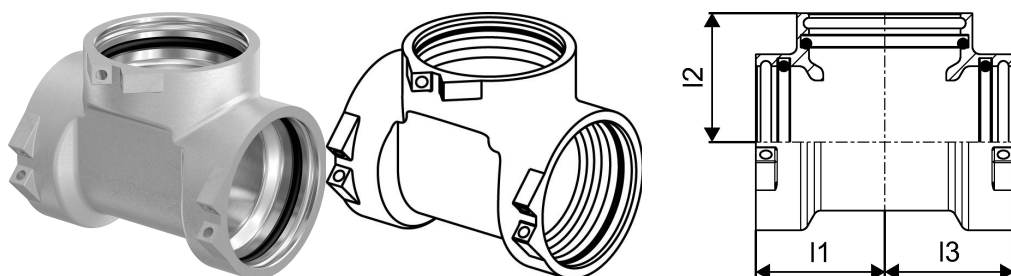

## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106796
Item no GTIN	04021598106796
Item no VVS	045455112
RSK no.	1808049
Item no NRF	5071225
Item no LVI	1720815
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	51 mm
Duljina (I2)	51 mm
Duljina (I3)	51 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439492
Packaging GTIN PL4	06414905491407
Item Unit Length	101
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,78
Item Unit Width	88

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr