


Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 75-75-75

1032888

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

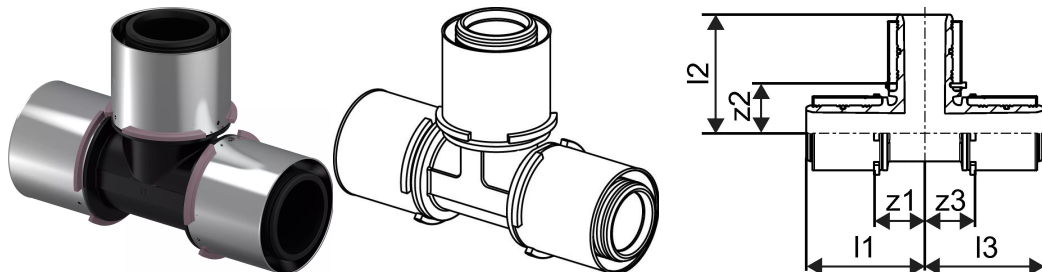

Općenito Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 75-75-75

1032888

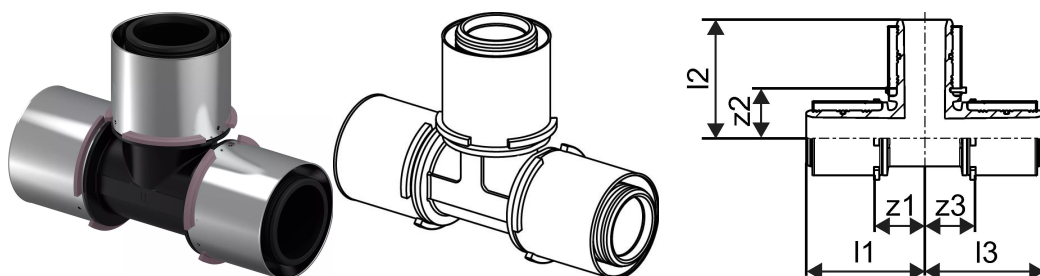

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905220878
Item no GTIN	06414905220878
Item no VVS	087442175
RSK no.	1808042
Item no NRF	5114371
Item no LVI	1720157
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	108 mm
Duljina (l2)	107 mm
Duljina (l3)	108 mm
z2	47 mm
z3	47 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281299
Packaging GTIN PL4	06414905281305
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,941
Item Unit Width	151

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr