


## Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- radni tlak 10 bar
- šipka

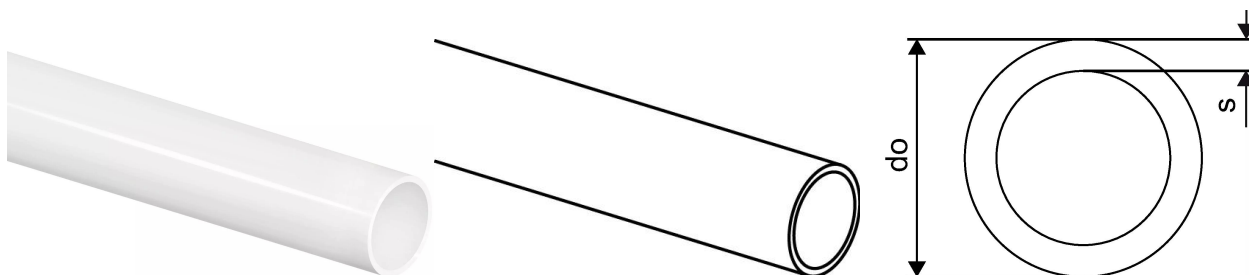

### Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 50x6,9 6m

1033865

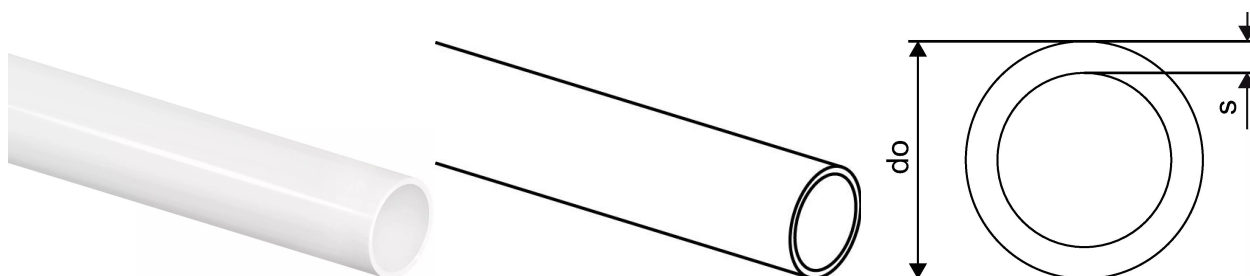

## Tehnički podaci

Item no EAN	7321500018009
Item no GTIN	07321500018009
Item no VVS	087310150
RSK no.	2418098
Item no LVI	2012597
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	6
Količina pakiranja 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905265916
Packaging GTIN PL4	06414905662890
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,939
Item Unit Width	50

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)