


Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU 20-20

1039930

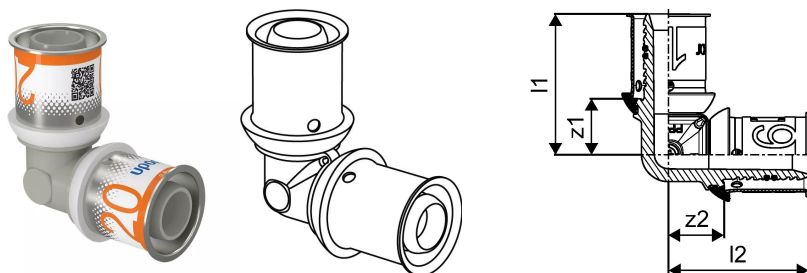

Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:



- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU 20-20

1039930

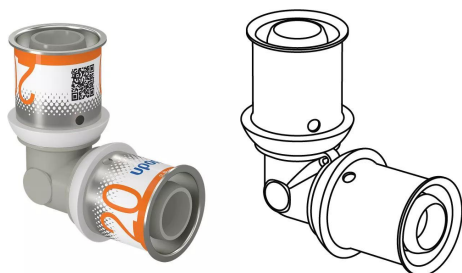

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228690
Item no GTIN	06414905228690
Item no VVS	087430120
RSK no.	1896526
Item no NRF	5114382
Item no LVI	1720687
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	37 mm
Duljina (l2)	37 mm
z2	16 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging Material short PL4	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905289431
Packaging GTIN PL3	06414905425495
Packaging GTIN PL4	06414905289455
Item Unit Length	50
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,0272
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente www.uponor.com/hr-hr