


## Uponor S-Press PLUS kompozitna spojnica PPSU 16-16

1039933

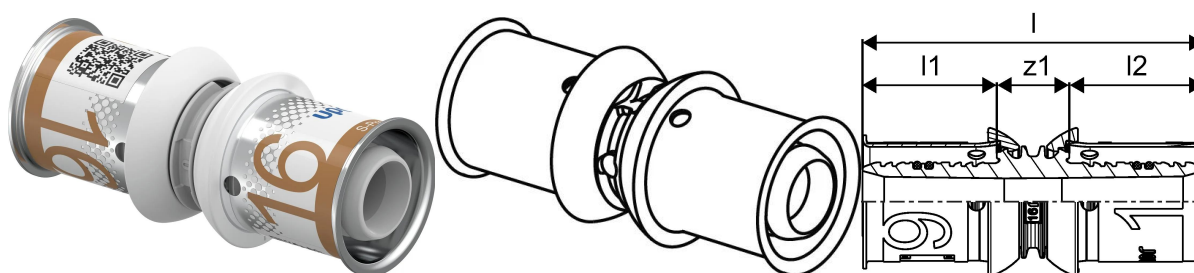

## Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitna spojnica PPSU

## Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitna spojnica PPSU 16-16

1039933

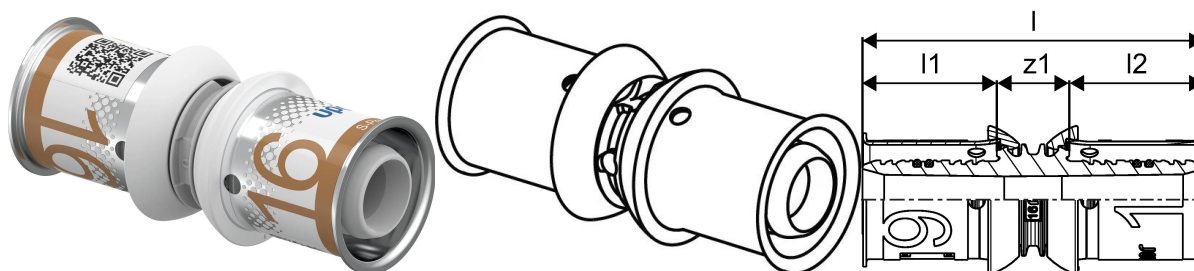

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228720
Item no GTIN	06414905228720
Item no VVS	087452116
RSK no.	1899399
Item no NRF	5114385
Item no LVI	1720690
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	51 mm
Duljina (l1)	20 mm
Duljina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634880
Packaging GTIN PL3	06414905425525
Packaging GTIN PL4	06414905287000
Item Unit Length	51
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,01532
Item Unit Width	22

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr