


Uponor S-Press PLUS kompozitna spojnica PPSU 32-32

1039936

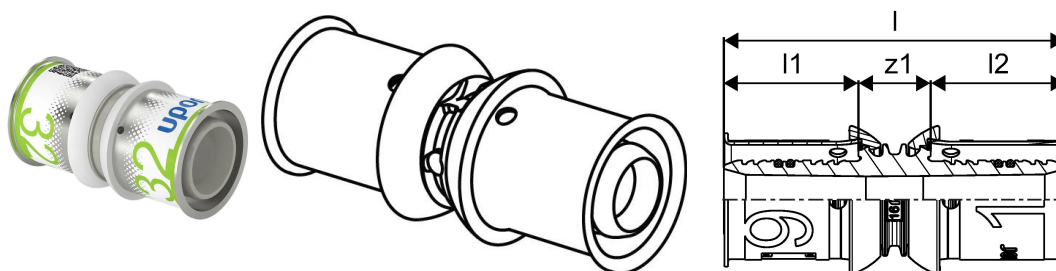

Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitna spojnica PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitna spojnica PPSU 32-32

1039936

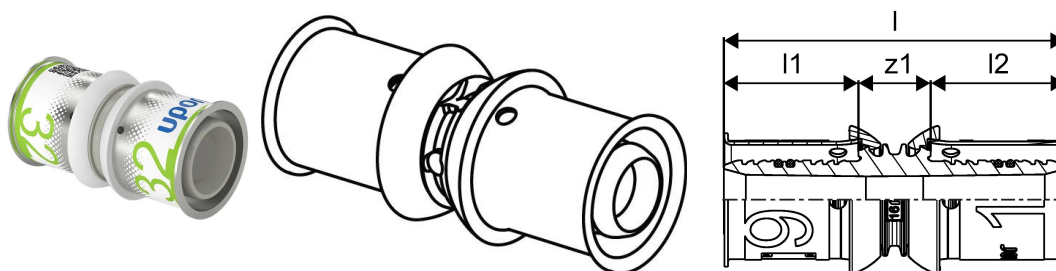

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228751
Item no GTIN	06414905228751
Item no VVS	087452132
RSK no.	1899402
Item no NRF	5114388
Item no LVI	1720693
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	69 mm
Duljina (l1)	28 mm
Duljina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635139
Packaging GTIN PL3	06414905635146
Packaging GTIN PL4	06414905288533
Item Unit Length	69
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,06689
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr