


Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 25-20-20

1039956

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika

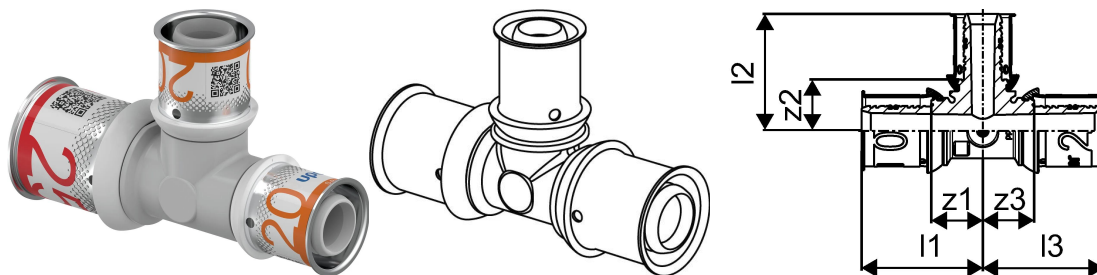

Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 25-20-20

1039956

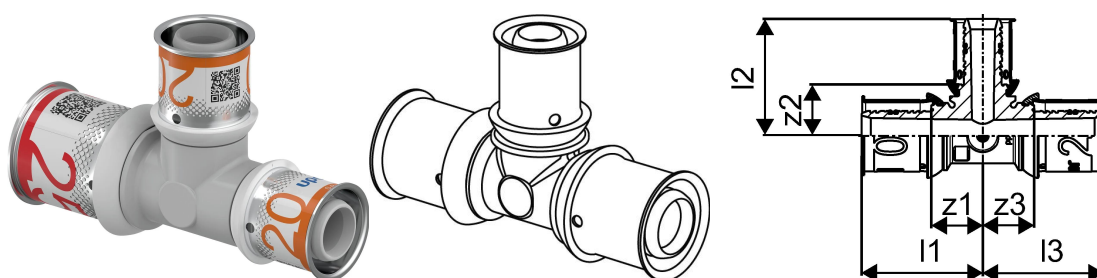

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228942
Item no GTIN	06414905228942
Item no VVS	087442124
RSK no.	1807992
Item no NRF	5114411
Item no LVI	1720713
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	48 mm
Duljina (I2)	41 mm
Duljina (I3)	41 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635269
Packaging GTIN PL3	06414905635436
Packaging GTIN PL4	06414905479931
Item Unit Length	88
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,05824
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr