


## Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 32-25-25

1039960

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika

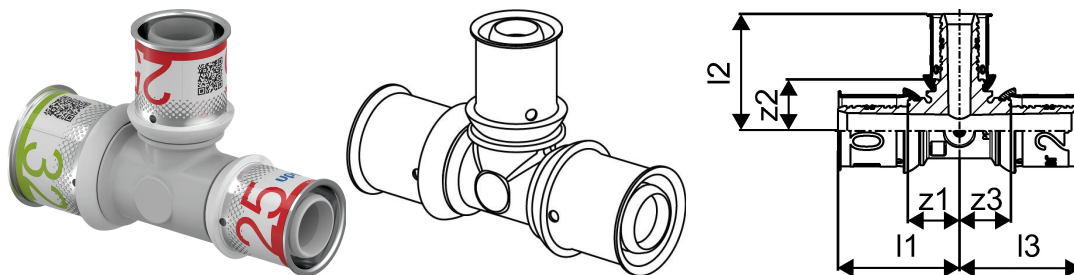

## Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

## Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

## Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

## Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 32-25-25

1039960

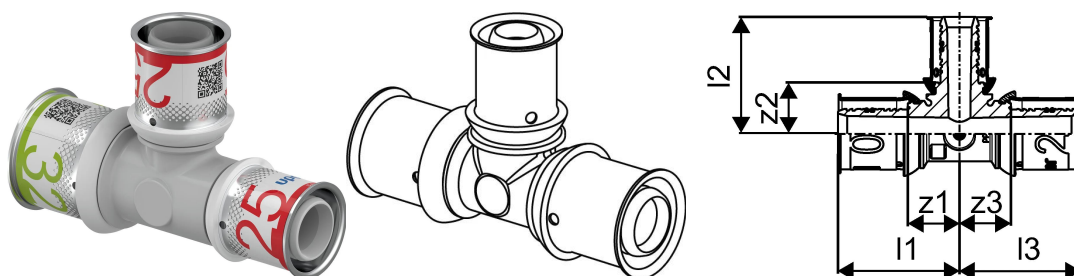

## Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228980
Item no GTIN	06414905228980
Item no VVS	087442131
RSK no.	1807996
Item no NRF	5114415
Item no LVI	1720717
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	51 mm
Duljina (I2)	51 mm
Duljina (I3)	51 mm
z2	23 mm
z3	23 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480074
Packaging GTIN PL3	06414905526802
Packaging GTIN PL4	06414905480098
Item Unit Length	102
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,10145
Item Unit Width	39

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr