


## Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 32-25-32

1039961

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika

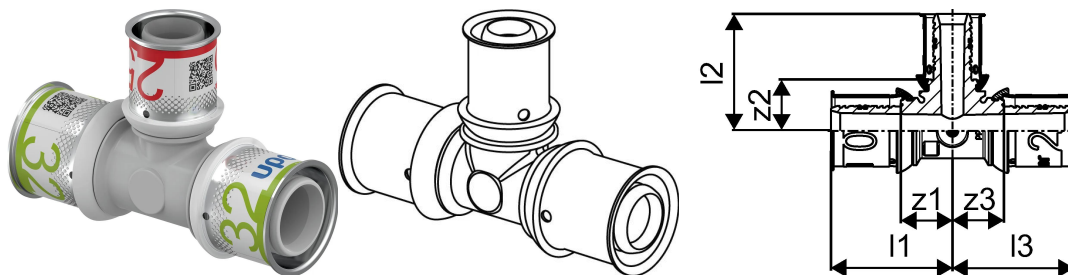

### Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 32-25-32

1039961

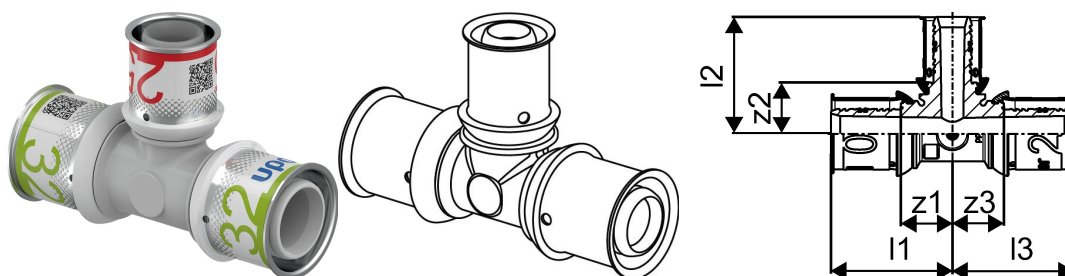

## Tehnički podaci

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN               | 6414905228997  |
| Item no GTIN              | 06414905228997 |
| Item no VVS               | 087442132      |
| RSK no.                   | 1807997        |
| Item no NRF               | 5114416        |
| Item no LVI               | 1720718        |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom.           |
| Duljina (l1)              | 51 mm          |
| Duljina (l2)              | 51 mm          |
| Duljina (l3)              | 51 mm          |
| z2                        | 23 mm          |
| z3                        | 23 mm          |
| Količina pakiranja 1      | 5              |
| Količina pakiranja 3      | 20             |
| Količina pakiranja 4      | 960            |
| Packaging GTIN PL1        | 06414905480142 |
| Packaging GTIN PL3        | 06414905526819 |
| Packaging GTIN PL4        | 06414905480166 |
| Item Unit Length          | 102            |
| Item Unit Height          | 71             |
| Item Unit Weight          | 0,10904        |
| Item Unit Width           | 39             |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr