


Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 40-20-40

1039962

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

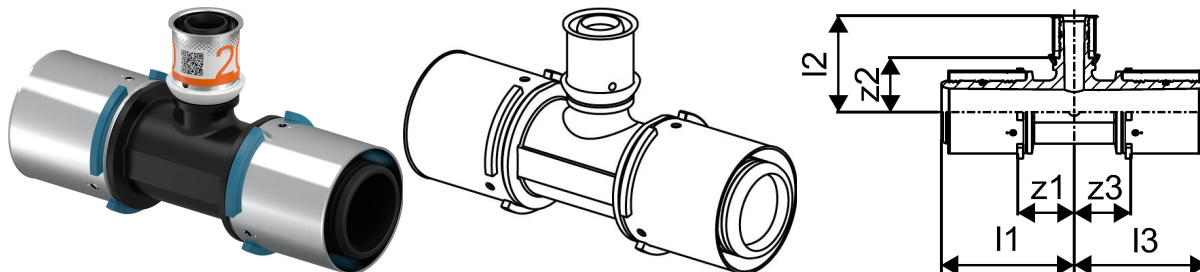

Općenito Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 40-20-40

1039962

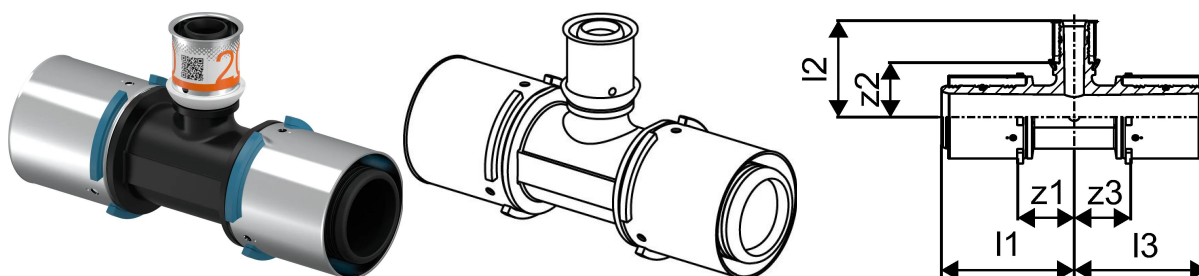

Tehnički podaci

Item no EAN	6414905229000
Item no GTIN	06414905229000
Item no VVS	087442138
RSK no.	1807998
Item no NRF	5114417
Item no LVI	1720719
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	68 mm
Duljina (l2)	49 mm
Duljina (l3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480173
Packaging GTIN PL4	06414905480180
Item Unit Length	135
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,14657
Item Unit Width	46

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr