


Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 50-25-40

1039967

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

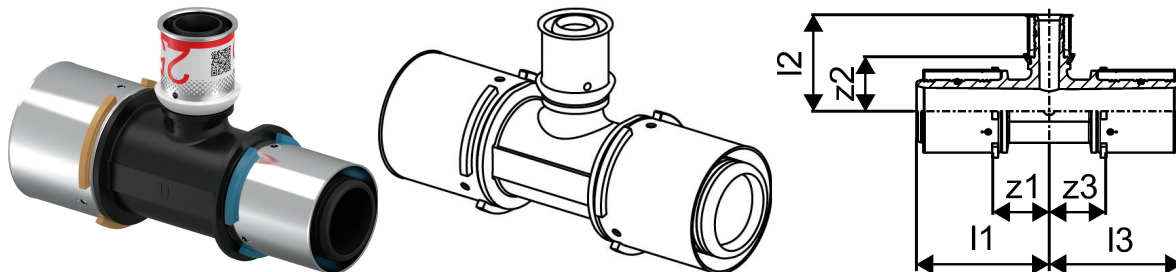

Općenito Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 50-25-40

1039967

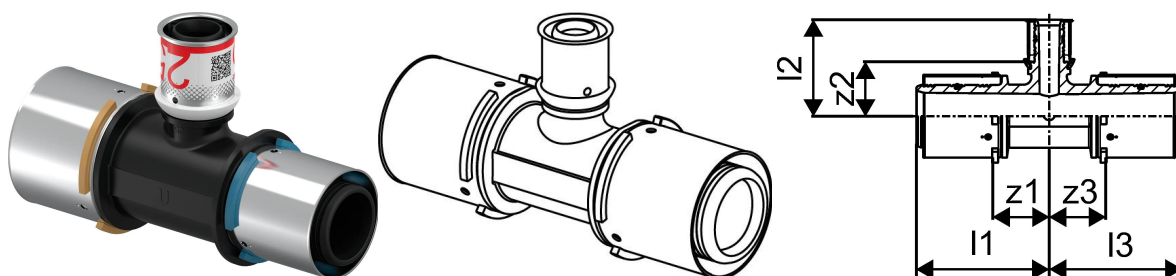

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229055 |
| Item no GTIN | 06414905229055 |
| Item no VVS | 087443148 |
| RSK no. | 1808003 |
| Item no NRF | 5114423 |
| Item no LVI | 1720724 |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
| Duljina (l1) | 73 mm |
| Duljina (l2) | 61 mm |
| Duljina (l3) | 73 mm |
| z2 | 33 mm |
| z3 | 34 mm |
| Količina pakiranja 1 | 3 |
| Količina pakiranja 4 | 432 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905480272 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905480289 |
| Item Unit Length | 145 |
| Item Unit Height | 89 |
| Item Unit Weight | 0,20046 |
| Item Unit Width | 55 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr