


Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

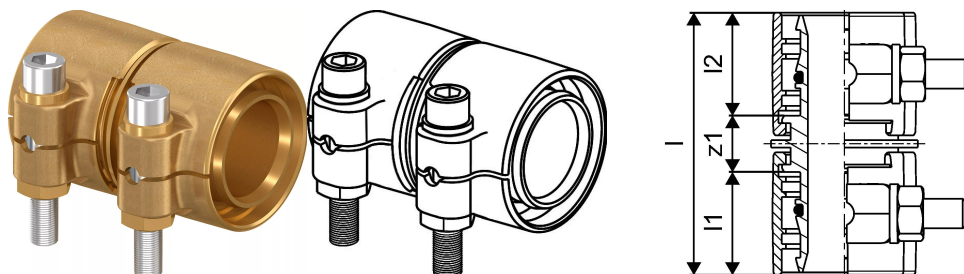

Općenito Uponor Wipex spojnica PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

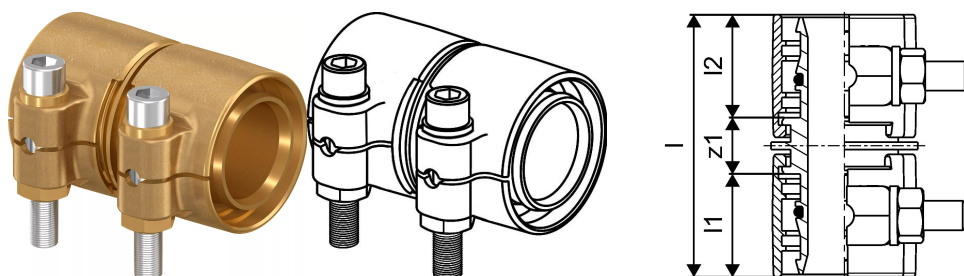

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200738
Item no GTIN	07331541200738
Item no VVS	087882125
RSK no.	1883174
Item no NRF	8360781
Item no LVI	1932113
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	54 mm
Duljina (l1)	21 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299874
Packaging GTIN PL3	06414905299881
Packaging GTIN PL4	06414905299898
Item Unit Length	53
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,176
Item Unit Width	39

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr