


Uponor Wipex spojnica PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

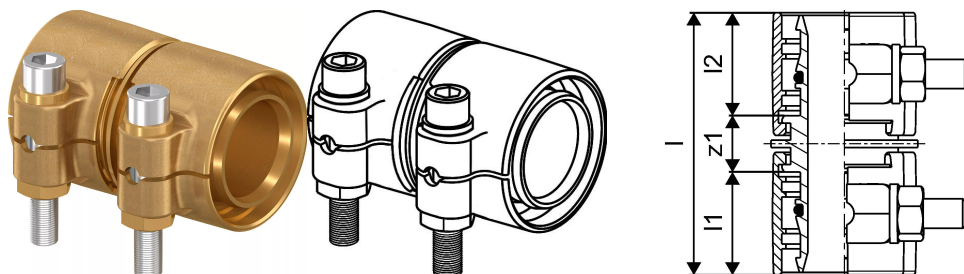

Općenito Uponor Wipex spojnica PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

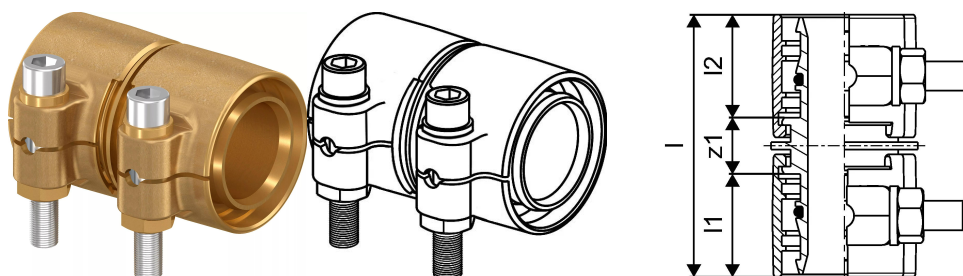

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200745
Item no GTIN	07331541200745
Item no VVS	087882025
RSK no.	2410693
Item no NRF	8360791
Item no LVI	1932101
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	54 mm
Duljina (l1)	21 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	30
Količina pakiranja 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299904
Packaging GTIN PL3	06414905299911
Packaging GTIN PL4	06414905299928
Item Unit Length	54
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,184
Item Unit Width	40

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr