


Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

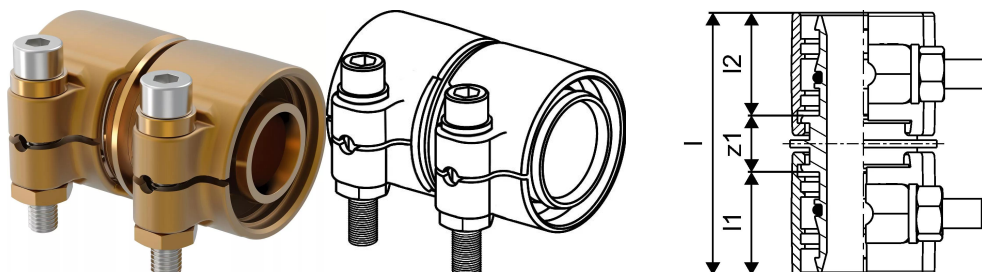

Općenito Uponor Wipex spojnica PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

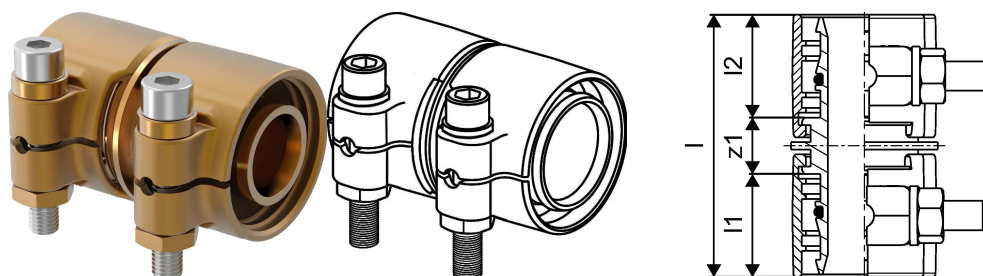

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
Item no VVS	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	72 mm
Duljina (l1)	30 mm
Duljina (l2)	29 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Količina pakiranja 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010
Item Unit Length	55
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,539
Item Unit Width	45

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr