


Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

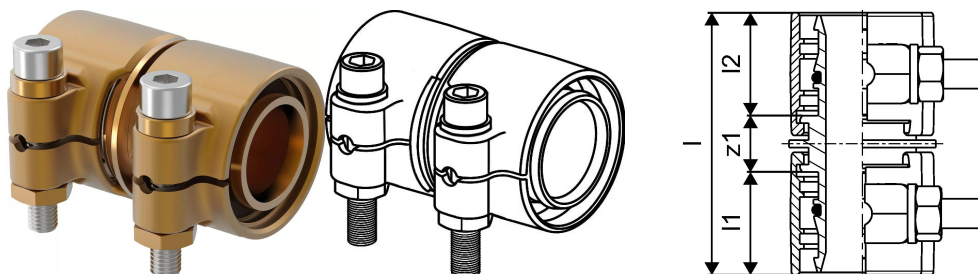

Općenito Uponor Wipex spojnica PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

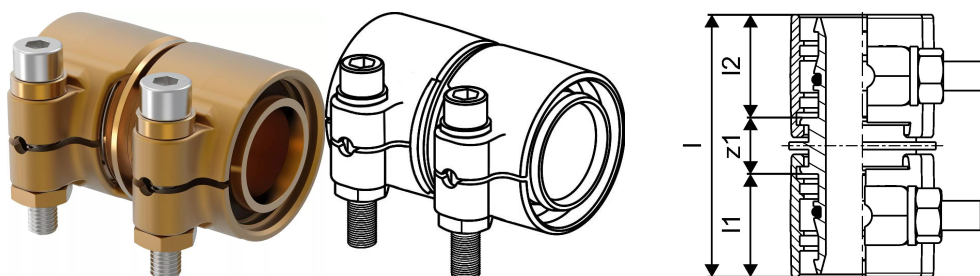

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200783
Item no GTIN	07331541200783
Item no VVS	087882040
RSK no.	2410695
Item no NRF	8360793
Item no LVI	1932103
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	71 mm
Duljina (l1)	29 mm
Duljina (l2)	29 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Količina pakiranja 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905400027
Packaging GTIN PL3	06414905400034
Packaging GTIN PL4	06414905400041
Item Unit Length	60
Item Unit Height	77
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	46

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr