


Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

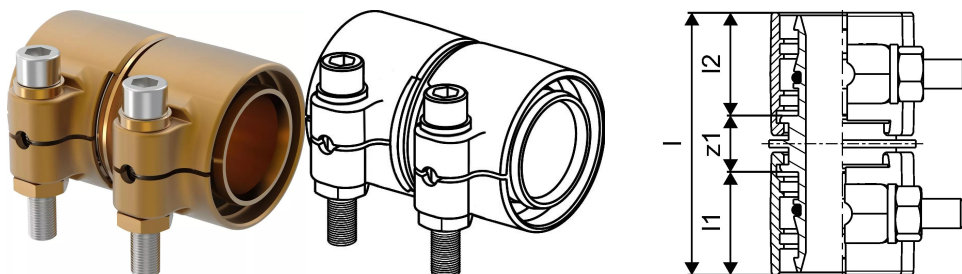

Općenito Uponor Wipex spojnica PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

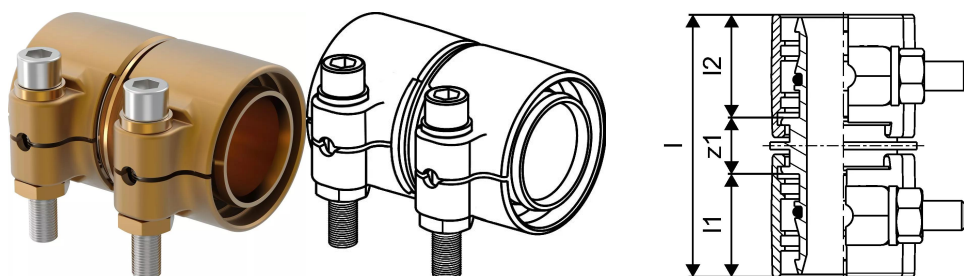

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200790
Item no GTIN	07331541200790
Item no VVS	087882063
RSK no.	2410697
Item no NRF	8360795
Item no LVI	1932105
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	105 mm
Duljina (l1)	46 mm
Duljina (l2)	46 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400058
Packaging GTIN PL3	06414905400065
Packaging GTIN PL4	06414905400072
Item Unit Length	85
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	1,501
Item Unit Width	77

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr