


Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

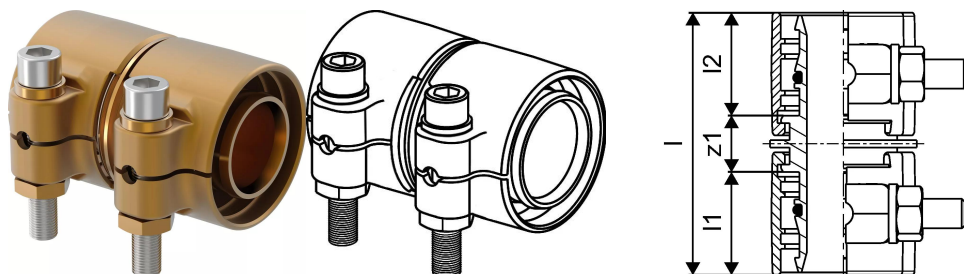

Općenito Uponor Wipex spojnica PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

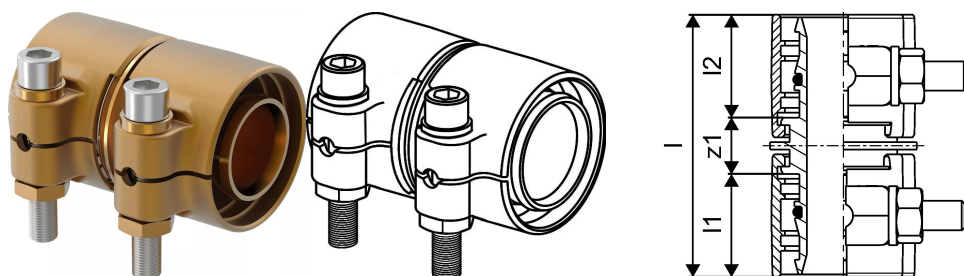

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200806
Item no GTIN	07331541200806
Item no VVS	087882163
RSK no.	2410692
Item no NRF	8360785
Item no LVI	1932112
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	106 mm
Duljina (l1)	47 mm
Duljina (l2)	46 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400089
Packaging GTIN PL3	06414905400096
Packaging GTIN PL4	06414905400102
Item Unit Length	90
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	1,546
Item Unit Width	67

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr