


Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

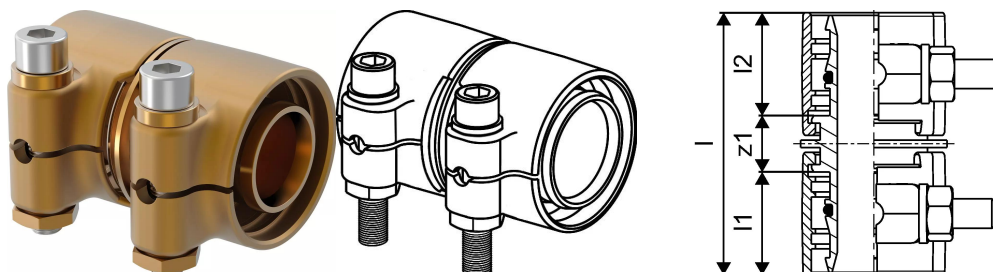

Općenito Uponor Wipex spojnica PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

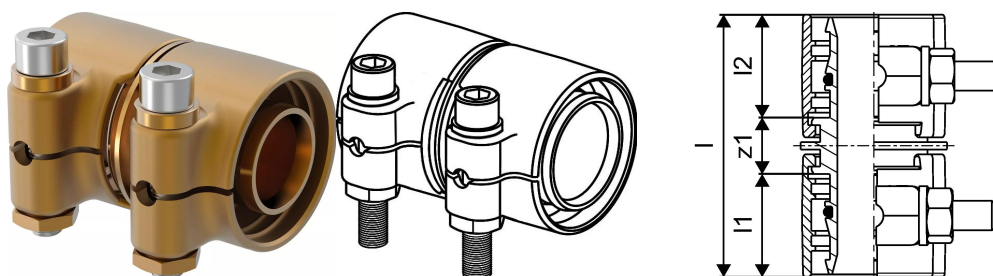

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200813
Item no GTIN	07331541200813
Item no VVS	087882150
RSK no.	2410691
Item no NRF	8360784
Item no LVI	1932111
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	86 mm
Duljina (l1)	37 mm
Duljina (l2)	36 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400119
Packaging GTIN PL3	06414905400126
Packaging GTIN PL4	06414905400133
Item Unit Length	74
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	0,935
Item Unit Width	55

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr