


## Uponor Wipex spojnica PN6 110x10-110x10

**1042987**

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

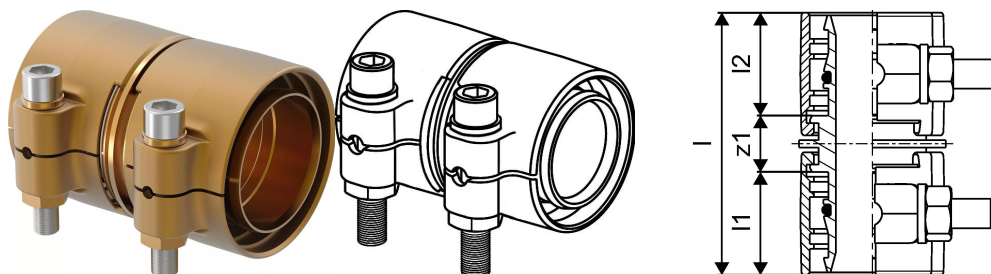

### Općenito Uponor Wipex spojnica PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex spojnica PN6 110x10-110x10

1042987

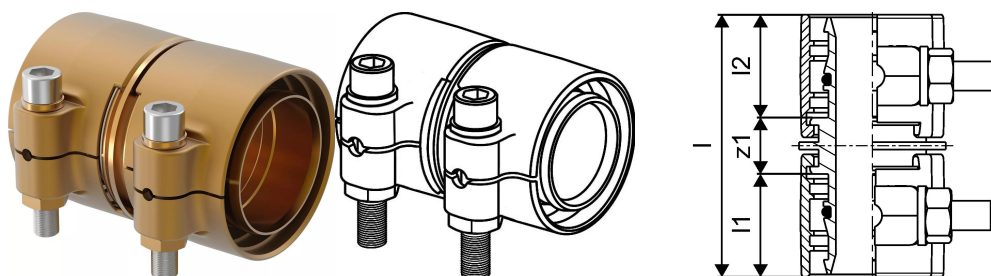

## Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200851
Item no GTIN	07331541200851
Item no VVS	087882110
RSK no.	2410700
Item no NRF	8360798
Item no LVI	1932108
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	166 mm
Duljina (l1)	71 mm
Duljina (l2)	71 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	2
Količina pakiranja 4	120
Packaging GTIN PL1	06414905400232
Packaging GTIN PL3	06414905400249
Packaging GTIN PL4	06414905400256
Item Unit Length	167
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,925
Item Unit Width	120

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr