


Uponor Wipex vijčana spojka G1 1/4

1045457

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

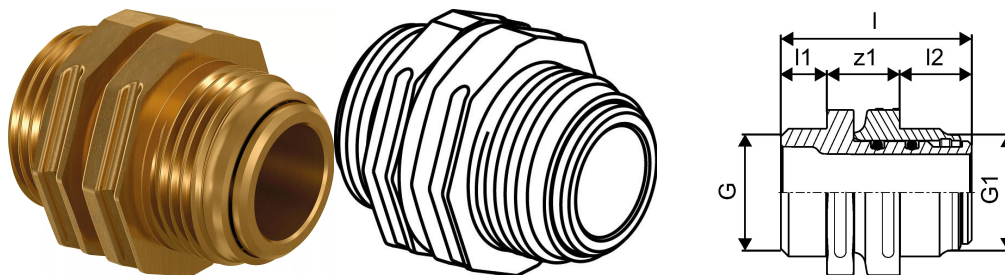

Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex vijčana spojka G1 1/4

1045457

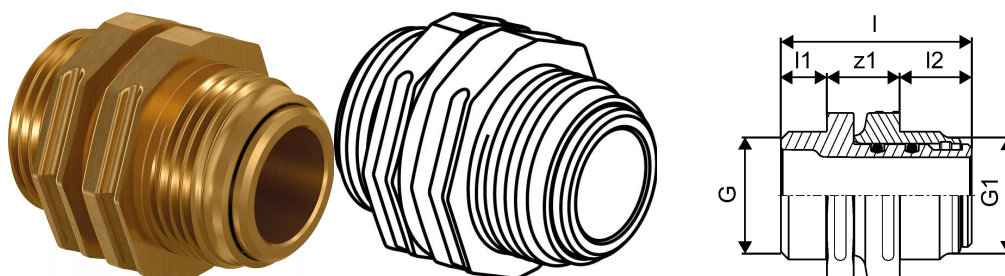

Tehnički podaci

Item no EAN	7331541201773
Item no GTIN	07331541201773
Item no VVS	087534010
RSK no.	2410703
Item no NRF	8360803
Item no LVI	1937002
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	58 mm
Duljina (l1)	16 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Količina pakiranja 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905459513
Packaging GTIN PL3	06414905448296
Packaging GTIN PL4	06414905492749
Item Unit Length	50
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	50

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr