


## Uponor Wipex vijčana spojka G2-G1 1/4

**1045458**

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka

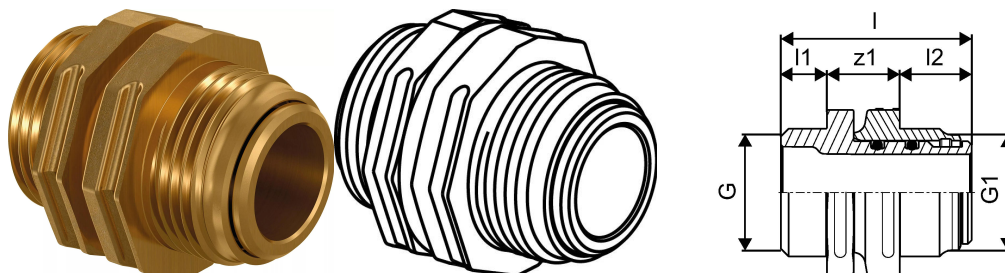

### Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex vijčana spojka G2-G1 1/4

1045458

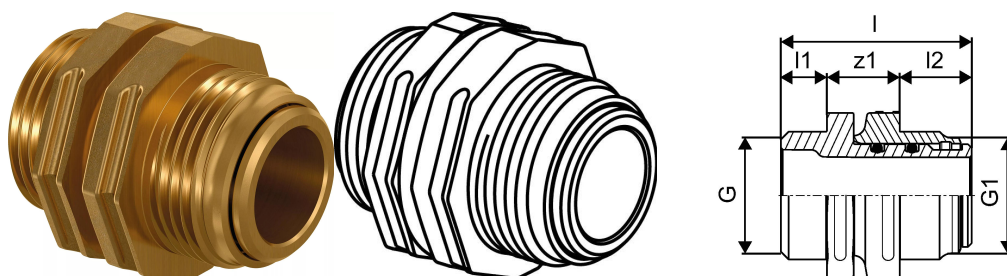

## Tehnički podaci

Item no EAN	7331541201780
Item no GTIN	07331541201780
Item no VVS	087534166
RSK no.	2410704
Item no NRF	8360804
Item no LVI	1937003
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	68 mm
Duljina (l1)	16 mm
Duljina (l2)	25 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905459520
Packaging GTIN PL3	06414905448302
Packaging GTIN PL4	06414905492756
Item Unit Length	75
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	1,023
Item Unit Width	75

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr