


Uponor S-Press kompozitno koljeno PPSU 50-50

1046387

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

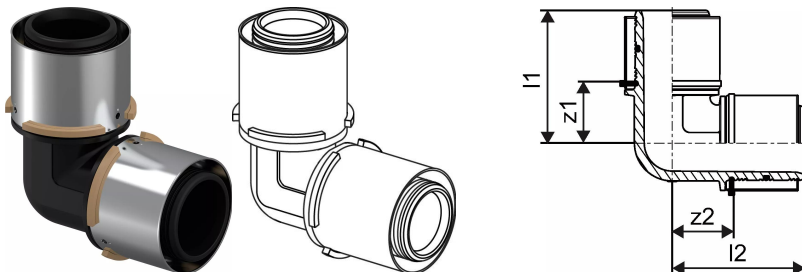

Općenito Uponor S-Press kompozitno koljeno PPSU

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press kompozitno koljeno PPSU 50-50

1046387

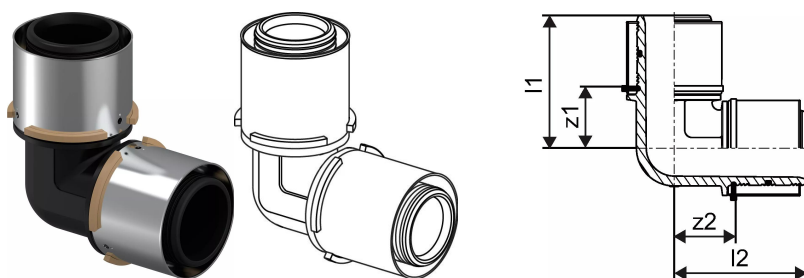

Tehnički podaci

Item no EAN	4021598112612
Item no GTIN	04021598112612
Item no VVS	087430150
RSK no.	1877961
Item no NRF	5071975
Item no LVI	1721269
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	73 mm
Duljina (l2)	73 mm
z2	34 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287512
Packaging GTIN PL4	06414905287529
Item Unit Length	92
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	0,188
Item Unit Width	60

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr